

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ

Επαγγελματικά εργαλεία χειρός,
ηλεκτρικά, μπαταρίας και αέρος

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Εργαλεία χειρός	4
Κατσαβίδια	4
Πένσες - κόφτες	7
Κλειδιά	8
Καρυδάκια - κασάνιες - μύτες	10
Μύτες - δυναμόκλειδα	14
Κόφτες - κοπίδια	15
Διάφορα εργαλεία	16
Όργανα μέτρησης	18
Συστήματα φωτισμού & ενέργειας	22
Εργαλειοθήκες - σκάλες	24
Εργαλειοφόροι	26
Πιστόλια χειρός	29
Ηλεκτρικά εργαλεία	31
Εργαλεία μπαταρίας	35
Εργαλεία αέρος	38





Ο Όμιλος Würth κατέχει την ηγετική θέση στον τομέα των υλικών συναρμολόγησης και στερέωσης. Ο Όμιλος αποτελείται σήμερα από πάνω από 400 θυγατρικές εταιρίες με παρουσία σε πάνω από 80 χώρες και απασχολεί πάνω από 74.000 εργαζόμενους. Ο Όμιλος Würth δε θέλει απλώς να ικανοποιήσει, αλλά να ενθουσιάσει τους πελάτες του με αισιοδοξία, δυναμισμό και υπευθυνότητα. Η υποστήριξη και η επιδίωξη υψηλών αποδόσεων ανήκει σταθερά στην εταιρική κουλτούρα.

„Να προσφέρουμε στους πελάτες μας αποτελεσματικές λύσεις και καινοτομίες και να τους προμηθεύουμε γρήγορα με πρωτοποριακά και ποιοτικά προϊόντα, συνεισφέροντας στην επαγγελματική τους επιτυχία.“

Στον τομέα των επαγγελματικών εργαλείων, χειρός, ηλεκτρικών, μπαταρίας και αέρος, η Würth ακολουθώντας τις υψηλές προδιαγραφές ποιότητας, εξασφαλίζει λύσεις και προτάσεις με πρωτοποριακά προϊόντα παρέχοντας μια πλήρη γκάμα προσαρμοσμένη στην τάση της αγοράς και υποστηρίζοντας με συνέπεια τους συνεργάτες της. Τα εργαλεία χειρός Zebra με την 100% εγγύηση ποιότητας παρέχουν στους συνεργάτες μας μια σίγουρη και ασφαλή λύση ελαχιστοποιώντας το κόστος εξοπλισμού. Τα εργαλεία ηλεκτρικά, μπαταρίας, αέρος με την πλήρη γκάμα, τη 2ετη εγγύηση ποιότητας, το εξειδικευμένο service και το after-sales support παρέχουν την πλέον αξιόπιστη λύση για κάθε επαγγελματία.

Μιχάλης Τσολακάκης

Category Manager

Metal Division

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΧΕΙΡΟΣ

**100% ΕΓΓΥΗΣΗ
0% ΣΧΟΛΙΑ**



ΣΕΤ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙΑ ZEBRA® 3K

5 τεμ.

Εξάγωνο στέλεχος, υποβοήθηση κλειδιού, τάπα κρούσης.

Κωδ. αρ. 0613 901 5



ΣΕΤ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙΑ ZEBRA®

6 τεμ.

Εξάγωνο στέλεχος, υποβοήθηση κλειδιού, χωρίς τάπα κρούσης. Λαβή 2K (2 υλικών).

Κωδ. αρ. 0613 942 26




Η μαλακή λαβή 3K (3 υλικών) προσφέρει άριστη εργονομία, μεταφορά της δύναμης και άνεση στην εργασία.



Τεμ. / Σετ	⊖	⊕
5	1,0 x 5,5 / 1,2 x 7,0 / 1,6 x 9,0	PH1 PH2



⊖	Κωδ. αρ.	⊕	Κωδ. αρ.
0,6 x 3,5 x 75	0613 421 035	H1	0613 422 1
1,0 x 5,5 x 100	0613 421 055	H2	0613 422 2
1,2 x 6,5 x 125	0613 421 065		
1,6 x 8,0 x 150	0613 421 08		

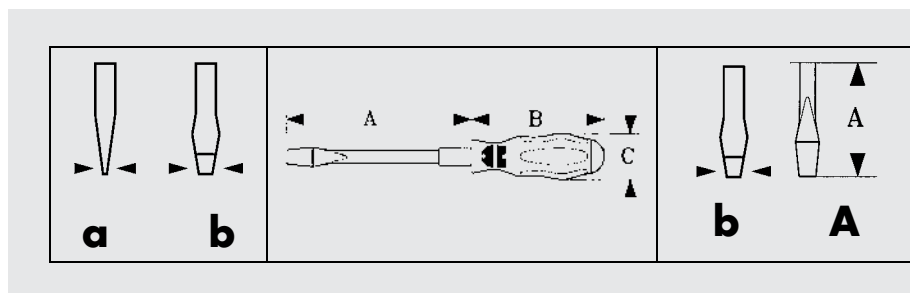

ΣΕΤ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙΑ ZEBRA®

5 τεμ.

Εξάγωνο στέλεχος, υποβοήθηση κλειδιού, χωρίς τάπα κρούσης. Λαβή 2K (2 υλικών).

Κωδ. αρ. 0613 942 35



ΣΕΤ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙΑ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΑ ZEBRA®

5 τεμ.

Στέλεχος εξάγωνο περαστό, υποβοήθηση κλειδιού και τάπα κρούσης. Λαβή 2K (2 υλικών).

Κωδ. αρ. 0613 932 25



	Κωδ. αρ.		Κωδ. αρ.
0,6 x 3,5 x 75	0613 421 035	Z1	0613 423 1
1,0 x 5,5 x 100	0613 421 055	Z2	0613 423 2
1,2 x 6,5 x 125	0613 421 065		

	Κωδ. αρ.		Κωδ. αρ.
1,0 x 5,5 x 100	0613 321 055	H1	0613 322 1
1,2 x 7,0 x 125	0613 321 07	H2	0613 322 2
1,6 x 9,0 x 150	0613 321 09		

ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ ΚΑΙ ΜΥΤΕΣ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ

29 τεμ.

Άρτια εξοπλισμένο σετ μικρομηχανολογικών εργασιών.

Κωδ. αρ. 0613 489 5

Περιεχόμενο:

Κατσαβίδι μικρομηχανολογικών εργασιών

28 μύτες:

TX: 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 15

Ίσιες: 1,5 / 2 / 2,5 / 3 mm




Εσωτερικού εξαγώνου: 0,9 / 1,3 / 1,5 / 2 / 2,5 / 3 mm

PH: 00/0/1, 2

Τρίγωνες: 1,5 / 2

PZ: 0 / 1

Πεντάστερη: 1 / 5



ΣΕΤ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙΑ VDE ZEBRA®

5 τεμ.

Σετ κατσαβιδιών για ηλεκτρολόγους.

• Πρότυπο: DIN 7437/7438, IEC 900, EN 60900

Κωδ. αρ. 0613 963 25



mm	Κωδ. αρ.		Κωδ. αρ.	Τεμ./Συσκ.
0,4 x 2,5 x 80	0613 631 025	PH 1	0613 632 1	1/1
0,8 x 4,0 x 100	0613 631 04	PH 2	0613 632 2	
1,2 x 6,5 x 150	0613 631 065			

ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙΩΝ VDE

14 τεμ.

• Επιλέξτε τον κατάλληλο κορμό, περάστε τον στη λαβή.

Μία λαβή για όλα!

• Χάρη στην περιστρεφόμενη λαβή μπορεί να χρησιμοποιηθεί και ως κατσαβίδι για ηλεκτρονικούς.

Κωδ. αρ. 0613 900 14



Περιεχόμενο:

- Λαβή κατσαβιδιού
- Κάλυμμα μικρομηχανολογικών εργασιών
- 12 κορμοί:

Ίσιο: 0,4x2,5 / 0,5x3,0 / 0,6x3,5 / 0,8x4,0 / 1,0x5,5 / 1,2x6,5

TX: 10 / 15 / 20 - PH1 / 2 - PZ: 2



ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΟ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ ΤΑΣΗΣ 150-250V

Με λάμα για βίδες εγκοπής, σύμφωνα με το πρότυπο DIN 57680, μέρος 6 και VDE 0680/6, για 150-250 Volt.

Κωδ. αρ. 0613 247 360




	a x b	mm	Κωδ. αρ.	Τεμ./Συσκ.
	60	146	0613 247 360	1/1

ΣΕΤ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙΑ VDE EXTRA ΛΕΠΤΑ ZEBRA®

5 τεμ.

Κωδ. αρ. 0613 963 250

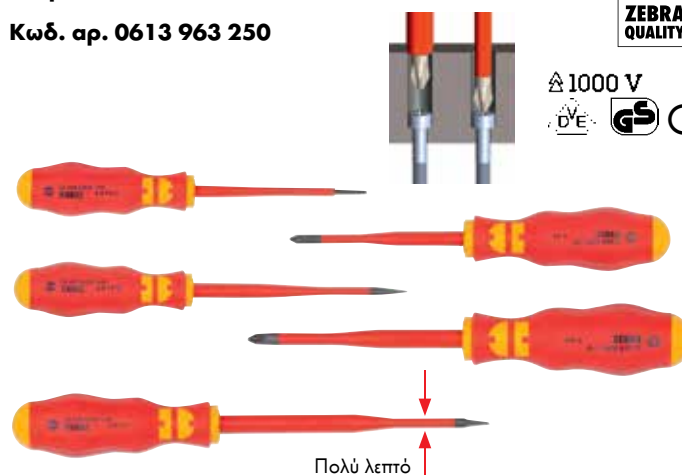

mm	Κωδ. αρ.		Κωδ. αρ.	Τεμ./Συσκ.
0,4 x 2,5	0613 631 25	PH 1	0613 632 10	1/1
0,8 x 4,0	0613 631 40	PH 2	0613 632 20	
1,0 x 5,5	0613 631 55			

ΚΑΤΣΑΒΙΔΙΑ VDE ΜΕ ΛΕΠΤΗ ΛΑΒΗ 3 ΥΛΙΚΩΝ

Πολύ στενό κατσαβίδι VDE για ηλεκτρολόγους.

- 30% πιο στενή λαβή, ιδανική για ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις.
- Μονωτική επένδυση έως και 50% πιο λεπτή, εύκολη πρόσβαση σε βίδες που βρίσκονται σε δυσπρόσιτα σημεία, χωρίς περιορισμούς ασφαλείας.



Περιγραφή	Κωδ. αρ.
Κατσαβίδι VDE ίσιο 3,5 x 0,6 x 100	0613 615 035
Κατσαβίδι VDE ίσιο 4,5 x 1,0 x 125	0613 615 045
Κατσαβίδι VDE ίσιο 5,5 x 1,0 x 125	0613 615 055
Κατσαβίδι VDE PH1 x 80	0613 615 1
Κατσαβίδι VDE PH2 x 100	0613 615 2
Κατσαβίδι VDE PZ1 x 80	0613 615 80
Κατσαβίδι VDE PZ2 x 100	0613 615 100





ΠΕΝΣΕΣ - ΚΟΦΤΕΣ

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ZEBRA®

Υψηλής ποιότητας και αντοχής, για επαγγελματική χρήση.

ΠΕΝΣΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ZEBRA®

Συνολικό μήκος: 180 mm
DIN ISO 5746

Κωδ. αρ. 0714 01 555

ΙΣΧΥΡΟΣ ΠΛΑΓΙΟΚΟΦΤΗΣ ΜΕ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΑ ΑΚΡΑ ZEBRA®

Συνολικό μήκος: 160 mm
DIN ISO 5749

Κωδ. αρ. 0714 01 552

ΜΥΤΟΤΣΙΜΠΙΔΟ ΙΣΙΟ ZEBRA®

Συνολικό μήκος: 210 mm
DIN ISO 5745

Κωδ. αρ. 0714 01 557

ΑΠΟΓΥΜΝΩΤΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ZEBRA®

Συνολικό μήκος: 160 mm

Κωδ. αρ. 0714 01 550

ΓΚΑΖΟΤΑΝΑΛΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΗ ZEBRA®

Άνοιγμα με το πάτημα ενός κουμπιού.

DIN ISO 8976

Συνολικό μήκος: 250 mm


Άνοιγμα: 16-46 mm

Κωδ. αρ. 0714 01 563

ΓΩΝΙΑΚΗ ΠΕΝΣΑ COMBI ZEBRA®

Συνολικό μήκος: 200 mm

Κωδ. αρ. 0714 01 591

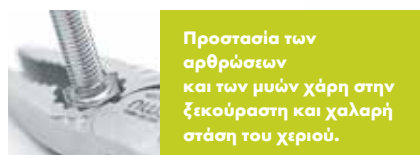

Προστασία των αρθρώσεων και των μυών χάρη στην ξεκούραστη και χαλαρή στάση του χεριού.

ΙΣΧΥΡΟΣ ΠΛΑΓΙΟΚΟΦΤΗΣ ΜΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΝΑΛΛΑΓΗΣ

2 εργαλεία σε 1: Πλαγιοκόφτης με επιλογή λειτουργίας μοχλού

Κωδ. αρ. 0714 01 599



Εναλλαγή σε λειτουργία μοχλού μέσω του πλήκτρου Power για τη μεταφορά της δύναμης



Λαβή 2 υλικών (2K)

- Εργονομική λαβή κατάλληλη για άνετη εργασία και βέλτιστη μετάδοση ισχύος.
- Επένδυση λαβής που διευκολύνει την τοποθέτηση των εργαλείων σε τσέπες, εργαλειοθήκες κ.λπ.
- Μικρότερη διάσταση λαβής, ιδανική για μικρά χέρια.
- Ειδικής σκλήρυνσης επιχρωμιωμένες σιαγώνες για αντοχή και ακρίβεια στην κοπή.

VDE ZEBRA®

Μονωμένα εργαλεία για εργασίες υπό τάση έως 1000 Volt (AC) και 1500 Volt (DC) IEC 60 900.

ΠΕΝΣΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ VDE ZEBRA®

Συνολικό μήκος: 180 mm
DIN ISO 5746

Κωδ. αρ. 0714 01 575

ΠΛΑΓΙΟΚΟΦΤΗΣ VDE ZEBRA®

Συνολικό μήκος: 160 mm
DIN ISO 5749

Κωδ. αρ. 0714 01 572

ΜΥΤΟΤΣΙΜΠΙΔΟ ΙΣΙΟ VDE ZEBRA®

Συνολικό μήκος: 210 mm
DIN ISO 5745

Κωδ. αρ. 0714 01 577

ΑΠΟΓΥΜΝΩΤΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ VDE ZEBRA®

Συνολικό μήκος: 160 mm

Κωδ. αρ. 0714 01 570

ΨΑΛΙΔΙ ΚΑΛΩΔΙΩΝ VDE ZEBRA®

Συνολικό μήκος: 160 mm

Κωδ. αρ. 0714 01 585

ΠΕΝΣΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (3 ΣΕ 1) VDE IEC 60900

Κωδ. αρ. 0714 01 588



Κόβει καλώδια ως πλαγιοκόφτης



Αφαιρεί το χιτάνιο του καλωδίου ως απογυμνωτής



Αφαιρεί μεμονωμένα τις μονώσεις των αγώνων ως απομονωτής

ΚΛΕΙΔΙΑ

ΣΕΤ ΓΕΡΜΑΝΟΠΟΛΥΓΩΝΑ

8-22 mm 11 τεμ.

Έκδοση: μετρικό, κοντό.

Κεφαλή: πολύγωνο POWERDRIV®, 12γωνο

Περιεχόμενο: 8/9/10/11/12/
13/14/15/17/19/22

Κωδ. αρ. 0713 301 40



ΣΕΤ ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ ΚΛΕΙΔΙΑ

6-22 mm 8 τεμ.

Περιεχόμενο: 6x7/8x9/10x11/12x13/14x15/16x17/18x19/20x22

Κωδ. αρ. 0713 304 40




ΣΕΤ ΓΕΡΜΑΝΟΠΟΛΥΓΩΝΑ ΜΕ ΚΑΣΤΑΝΙΑ

8-19 mm 8 τεμ.

Πολύ ανθεκτική και στιβαρή καστανία για υψηλές ροπές σύσφιξης.

Περιεχόμενο: 8, 10, 12, 13, 16, 17, 18, 19 mm σε πλαστική θήκη.

Κωδ. αρ. 0714 265 50



ΣΕΤ ΓΕΡΜΑΝΟΠΟΛΥΓΩΝΑ - ΚΑΣΤΑΝΙΑ FAST

8-19 mm 6 τεμ.

Πρωτοποριακά κλειδιά με λειτουργία καστανίας και στις δύο πλευρές.

Περιεχόμενο: 8, 10, 12, 13, 17, 19 mm

Κωδ. αρ. 0714 258 50



ΔΙΠΛΟ ΠΟΛΥΓΩΝΟ ΚΛΕΙΔΙ ΜΕ ΚΑΣΤΑΝΙΑ

Έκδοση: μετρικό, ίσιο.

Διπλό πολύγωνο POWERDRIV® 12γωνο, λεπτή οδόντωση, 72 δόντια, χειρισμός με το ένα χέρι χάρη στον μοχλό εναλλαγής δεξιά/αριστερά.

Κωδ. αρ. 0714 257 017



ΣΕΤ ΠΟΛΥΓΩΝΑ Z 6-22 MM

8 τεμ.

Έκδοση: μετρικό, πολύ κυρτά

πολύγωνα άκρα, 12γωνο.

Περιεχόμενο: 6x7/8x9/10x11/12x13/
14x15/16x17/18x19/20x22

Κωδ. αρ. 0713 305 40



ΣΕΤ ΓΕΡΜΑΝΟΠΟΛΥΓΩΝΑ ΜΕ ΚΑΣΤΑΝΙΑ

8-19 mm 5 τεμ.

Περιεχόμενο: 8, 10, 13, 17, 19

Κωδ. αρ. 0714 251 100



ΣΕΤ ΔΙΠΛΩΝ ΚΛΕΙΔΙΩΝ - ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ - ΚΛΕΙΣΤΑ ΠΟΛΥΓΩΝΑ ΜΕ ΑΡΘΡΩΤΗ ΚΑΣΤΑΝΙΑ

8-19 mm 6 τεμ.

Περιεχόμενο: 8, 10, 12, 13, 17, 19.

Κωδ. αρ. 0714 253 50



ΣΕΤ ΔΙΠΛΩΝ ΠΟΛΥΓΩΝΩΝ ΚΛΕΙΔΙΩΝ, ΠΟΛΥ ΜΕΓΑΛΟ ΜΗΚΟΣ

Άνοιγμα κλειδιού:

10 x 11 mm, 12 x 14 mm, 13 x 15 mm,
16 x 18 mm, 17 x 19 mm, 22 x 24 mm

Κωδ. αρ. 0714 235 50

POWERDRIV



Παραδίδεται σε τυλιγόμενη θήκη.





ΣΕΤ ΓΩΝΙΑΚΑ ΚΛΕΙΔΙΑ ALLEN

10 τεμ.

Κοντή έκδοση.

Περιεχόμενο: 1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 4 / 5 / 5,5 / 6 / 8 / 10 / 12

Κωδ. αρ. 0715 31 110



ΣΕΤ ΓΩΝΙΑΚΑ ΚΛΕΙΔΙΑ ALLEN ΜΑΚΡΥΑ ΜΕ ΣΦΑΙΡΙΚΗ ΚΕΦΑΛΗ

9 τεμ.

Κλειδί allen με μέγιστη γωνία 25°.

Περιεχόμενο:

1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 10

Κωδ. αρ. 0715 40 50



ΣΕΤ ΓΩΝΙΑΚΑ ΚΛΕΙΔΙΑ TX ΜΕ ΕΛΑΤΗΡΙΟ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗΣ

13 τεμ.

Περιεχόμενο:

5* / 6* / 7* / 8 / 9 / 10 / 15 / 20 / 25 / 27 / 30 / 40 / 45

Κωδ. αρ. 0715 39 10



*Χωρίς ελατήριο συγκράτησης



ΣΕΤ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΚΛΕΙΔΙΩΝ

9 τεμ.

Κωδ. αρ. 0715 31 72



Εξάγων υποδοχή	T25	PH2	3,5

ΣΕΤ ΚΛΕΙΔΙΩΝ ALLEN

7 τεμ.

Περιεχόμενο: 2 / 2,5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8
χωρίς σφαιρική κεφαλή

Κωδ. αρ. 0715 31 70



ΣΕΤ ΚΛΕΙΔΙΩΝ TX

8 τεμ.

Περιεχόμενο: TX 9 / 10 / 15 / 20 / 25 / 27 / 30 / 40

Κωδ. αρ. 0715 36 70



ΚΑΡΥΔΑΚΙΑ - ΚΑΣΤΑΝΙΕΣ - ΜΥΤΕΣ

ΣΕΤ ΚΑΡΥΔΑΚΙΑ - ΚΑΣΤΑΝΙΑ - ΜΥΤΕΣ MULTI 1/4" 33 τεμ.

Κωδ. αρ. 0965 11 032



ΣΕΤ ΚΑΡΥΔΑΚΙΑ - ΚΑΣΤΑΝΙΑ ΜΕ ΑΣΦΑΛΕΙΑ 1/4" 34 τεμ.

Κωδ. αρ. 0965 014 34



ΣΕΤ ΚΑΣΤΑΝΙΑ - ΚΑΡΥΔΑΚΙΑ MULTI - ΜΥΤΕΣ "MINI" 1/4" 23 τεμ.

Κωδ. αρ. 0965 11 23



72 δόντια

Max.
40 Nm!



ΚΑΣΤΑΝΙΑ 1/4" 135 mm

Αλλαγή φοράς με περιστρεφόμενο δίσκο.

Κωδ. αρ. 0712 014 0



Κορυφαία ποιότητα,
ελεγμένη από το
TÜV SÜD Test: 10/2008



ΚΑΣΤΑΝΙΑ ΜΕ ΑΣΦΑΛΕΙΑ 1/4"

135 mm

Αλλαγή φοράς με μοχλό.

Κωδ. αρ. 0712 014 01

Κασάνια διπλής φοράς με
μοχλό WÜRTH



reddot design award
honourable mention 2011



ΚΑΣΤΑΝΙΑ ΔΙΠΛΗΣ ΦΟΡΑΣ „DUST PROOF” ΜΕ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΣΚΟΝΗ 1/4" 136 mm

Κωδ. αρ. 0712 014 03



reddot design award
winner 2015

ΣΕΤ ΚΑΡΥΔΑΚΙΑ 1/4"

3 σε 1!

Μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως μία κοινή
κασάνια, ως κατσαβίδι ή ως λαβή T.

Κωδ. αρ. 0965 014 27



ΣΕΤ ΚΑΡΥΔΑΚΙΑ - ΚΑΣΤΑΝΙΑ 6ΓΩΝΑ 3/8"

16 τεμ.

Κωδ. αρ. 0965 12 160



ΚΑΣΤΑΝΙΑ 3/8" 175 MM

Αλλαγή φοράς με περιστρεφόμενο δίσκο.

Κωδ. αρ. 0712 038 0

Κορυφαία ποιότητα,
ελεγμένη από το
TUV SÜD Test: 10/2008



ΣΕΤ ΚΑΡΥΔΑΚΙΑ - ΚΑΣΤΑΝΙΑ ΜΕ ΑΣΦΑΛΕΙΑ 6ΓΩΝΑ 3/8" 19 τεμ.

Κωδ. αρ. 0965 038 19

Κασάνια διπλής φοράς με
μοχλό WÜRTH



reddot design award
honourable mention 2011



ΚΑΣΤΑΝΙΑ ΜΕ ΑΣΦΑΛΕΙΑ 3/8" 175 MM

Αλλαγή φοράς με μοχλό.

Κωδ. αρ. 0712 038 01

Κασάνια διπλής φοράς με
μοχλό WÜRTH



reddot design award
honourable mention 2011



ΚΑΣΤΑΝΙΑ ΜΕ ΑΡΘΡΩΤΗ ΚΕΦΑΛΗ 3/8"



Εικ.	L1 mm	L2 mm	L3 mm	B1 mm	B2 mm	D1 mm	D2 mm	Κωδ. αρ.	Τεμ./ Συσκ.
1	280	265	86	20	31	21	28	0715 12 140	1/1

ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΗ ΚΑΣΤΑΝΙΑ ΜΕ ΑΡΘΡΩΤΗ ΚΕΦΑΛΗ 3/8" ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ 251 MM

Κωδ. αρ. 0713 120 25



ΚΑΣΤΑΝΙΑ ΔΙΠΛΗΣ ΦΟΡΑΣ „DUST PROOF“ ΜΕ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΣΚΟΝΗ 3/8"

177 mm

Κωδ. αρ. 0712 038 03



reddot design award
winner 2015



ΣΕΤ ΚΑΡΥΔΑΚΙΑ - ΚΑΣΤΑΝΙΑ MULTI 1/2" 23 τεμ.

Κωδ. αρ. 0965 13 023



ΚΑΣΤΑΝΙΑ 1/2" 250 MM

Κωδ. αρ. 0712 012 0



Κορυφαία ποιότητα,
ελεγμένη από το
TÜV SÜD Test: 10/2008



Product Service

ΣΕΤ ΚΑΡΥΔΑΚΙΑ 6ΓΩΝΑ - ΚΑΣΤΑΝΙΑ ΜΕ ΑΣΦΑΛΕΙΑ - ΜΥΤΕΣ 1/2" 23 τεμ.

Κωδ. αρ. 0965 012 24



Κασάνια διπλής φοράς με
μοχλό WÜRTH



reddot design award
honourable mention 2011

ΚΑΣΤΑΝΙΑ ΜΕ ΑΣΦΑΛΕΙΑ 1/2" 250 MM

Κωδ. αρ. 0712 012 01



48



Κασάνια διπλής φοράς με
μοχλό WÜRTH



reddot design award
honourable mention 2011

ΣΕΤ ΚΑΡΥΔΑΚΙΑ 6ΓΩΝΑ - ΚΑΣΤΑΝΙΑ ΜΕ ΑΣΦΑΛΕΙΑ - ΜΥΤΕΣ 1/4"+1/2" 59 τεμ.

Κωδ. αρ. 0965 090 59



Κασάνια διπλής φοράς με
μοχλό WÜRTH



reddot design award
honourable mention 2011

ΚΑΣΤΑΝΙΑ ΜΕ ΑΡΘΡΩΤΗ ΚΕΦΑΛΗ 1/2" 402 MM

Κωδ. αρ. 0715 13 91



ΚΑΣΤΑΝΙΑ ΔΙΠΛΗΣ ΦΟΡΑΣ „DUST PROOF” ΜΕ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΣΚΟΝΗ 1/2" 253 mm

Κωδ. αρ. 0712 012 03



reddot design award
winner 2015

ΣΕΤ ΚΑΡΥΔΑΚΙΑ 6ΓΩΝΑ - ΚΑΣΤΑΝΙΑ

1/4"+1/2" 56 τεμ.

Κωδ. αρ. 0965 17 56



ΚΑΣΤΑΝΙΑ ΜΕ ΑΡΘΡΩΤΗ ΚΕΦΑΛΗ 1/2" ΕΠΕΚΤΙΝΟΜΕΝΗ 290 - 430 mm με 7 προκαθορισμένες θέσεις

Κωδ. αρ. 0715 13 92



**ΣΥΛΛΟΓΗ ΜΕ ΔΙΑΜΠΕΡΗ
ΚΑΡΥΔΑΚΙΑ & ΣΠΑΣΤΗ ΚΑΣΤΑΝΙΑ**
36 τεμ.



Κωδ. αρ. 0965 13 036



ΣΕΤ ΚΛΕΙΔΙ ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ, ΜΥΤΕΣ, ΚΑΡΥΔΑΚΙΑ
31 τεμ.

Μύτες 1/4", μήκος 18 mm: PH 0, 1, 2, 2. PZ 0, 1, 2. Ίσιες 4, 6 mm.
Εσωτερικού εξαγώνου 3, 4, 5, 6 mm. TX 10, 15, 20, 25, 27, 30,
40. Καρυδάκια: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mm. Καστάνια
διπλού πολυγώνου με υποδοχές 1/4" και εξαγώνη 11 mm.

Κωδ. αρ. 0965 11 310



ΣΥΛΛΟΓΗ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ 113 τεμ.

- Τα συνηθέστερα εργαλεία σε μία βαλίτσα - πλούσιος εξοπλισμός για διάφορα πεδία εφαρμογής.
- Συσκευασμένα σε μία ανθεκτική πλαστική βαλίτσα υψηλής ποιότητας με τέσσερις μεταλλικές αναδιπλούμενες ασφάλειες - πρακτικότητα και ασφάλεια στη φορητή χρήση.
- Εξωτερικές διαστάσεις βαλίτσας: 584 x 430 x 100 mm.

Κωδ. αρ. 0965 93 123





ΜΥΤΕΣ - ΔΥΝΑΜΟΚΛΕΙΔΑ

ΔΥΝΑΜΟΚΛΕΙΔΟ 1/4" 4-20 MM

Κωδ. αρ. 0714 71 20

* χωρίς πλαστική κασέτινα



ΔΥΝΑΜΟΚΛΕΙΔΟ 1/2" 20-100 NM

Κωδ. αρ. 0714 71 22



ΔΥΝΑΜΟΚΛΕΙΔΟ 1/2" 40-200 NM

Κωδ. αρ. 0714 71 23



ΔΥΝΑΜΟΚΛΕΙΔΟ 1/2" 60-300 NM

Κωδ. αρ. 0714 71 24



ΣΕΤ ΜΕ ΜΥΤΕΣ ΣΕ ΘΗΚΗ

31 τεμ.

Κωδ. αρ. 0614 250 030

Έκδοση με νέο προσαρμογέα

Με αντάπτορα



ΣΕΤ ΜΕ ΜΥΤΕΣ ΣΕ ΘΗΚΗ

31 τεμ.

Κωδ. αρ. 0614 250 031



Με αντάπτορα



ΣΕΤ ΜΕ ΜΥΤΕΣ 1/4"

ZEBRA®
105 τεμ.

Κωδ. αρ. 0614 250 300



ΘΗΚΗ ΓΙΑ ΜΥΤΕΣ IMPACT FLEX 7 τεμ.

Με μηχανισμό περιστροφής για εύκολη και γρήγορη λήψη των μυτών.

Κωδ. αρ. 0614 250 115



ΚΟΦΤΕΣ - ΚΟΠΙΔΙΑ

ΚΟΠΙΔΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ZEBRA®

με διμεταλλική λεπίδα
Ενσωματωμένη θήκη για 5 λεπίδες.

Κωδ. αρ. 0715 66 013



ΚΟΠΙΔΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 3 ΣΕ 1

Διπλό κοπίδι 18 mm 3 χρήσεων με
σύστημα αυτόματης επαναφοράς

Κωδ. αρ. 0715 66 279



ΚΟΠΙΔΙ ΜΕ ΛΑΒΗ 3 ΥΛΙΚΩΝ, ΜΕ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΛΕΠΙΔΑΣ

Κωδ. αρ. 0715 66 277



ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΚΟΠΙΔΙ 18 MM

με λαβή 2 υλικών

Πολύ σπιβαρή βάση λεπίδας από ανοξείδωτο
ατσάλι.

Κωδ. αρ. 0715 66 275

ΚΟΠΙΔΙ 18 MM

Μεγάλη σταθερότητα και ακρίβεια στην οδήγηση
της λεπίδας

Κωδ. αρ. 0715 66 210



ΚΟΠΙΔΙ 170 MM ZEBRA®

με λαβή 2 υλικών

Ρυθμιζόμενη λεπίδα σε 3 θέσεις
ασφάλισης.
Ενσωματωμένη θήκη για 5 λεπίδες.

Κωδ. αρ. 0715 66 015



ΚΟΠΙΔΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ

Ασφαλίζει σε πολλαπλές θέσεις με κούμπωμα
βίβας. Η λάμα υποχωρεί τελείως μέσα και
κρύβεται. Στον εξοπλισμό περιλαμβάνεται
1 τραπεζοειδής λάμα.

Κωδ. αρ. 0715 66 01

ΚΟΠΙΔΙ 18 MM

Μπλοκάρισμα με ρεγουλατόρο.
Παραδίδεται με 1 λάμα των 18 mm.

Κωδ. αρ. 0715 66 04



ΣΕΤ ΜΑΧΑΙΡΙ ΜΕ ΜΥΤΕΣ

Κωδ. αρ. 0715 66 516

Εργονομική λαβή.
Πολύ σταθερό και κοφτερό.
Με θήκη αποθήκευσης.

Με ενσωματωμένη, μαγνητική υποδοχή 1/4" για
μύτες και με λειτουργία απογύμνωσης καλωδίων.



ΚΟΠΙΔΙ ΣΤΕΝΟ 9 MM

Μεταλλικός οδηγός ακριβείας και μπλοκάρισμα με
στοπ λάμας για χειρισμό με το ένα χέρι.
Στον εξοπλισμό παραδίδεται και 1 λάμα των 9 mm.

Κωδ. αρ. 0715 66 06



ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΛΑΜΕΣ



Τραπεζοειδής λεπίδα σε κουτί
Κωδ. αρ. 0715 66 02
Τεμ./Συσκ. 5 τεμ.



Αγκιστρωτή λεπίδα σε κουτί
Κωδ. αρ. 0715 66 03
Τεμ./Συσκ. 5 τεμ.



Λεπίδα που αποκόπτεται 18 mm
Κωδ. αρ. 0715 66 05
Τεμ./Συσκ. 10 τεμ.



Λεπίδα που αποκόπτεται 9 mm
Κωδ. αρ. 0715 66 07
Τεμ./Συσκ. 10 τεμ.



Λεπίδα 180 mm, εξαιρετικά κοφτερή
π.χ. χαρτί, μεμβράνες, λεπτά υλικά
Κωδ. αρ. 0715 66 053
Τεμ./Συσκ. 10 τεμ.

ΣΟΥΓΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ ΜΟΝΩΜΕΝΟΣ

Κωδ. αρ. 0695 941 09

Λαβή από μαύρο, ανθεκτικό πλαστικό. Λεπίδα αναδιπλούμενη και στρογγυλή με τρίγωνη ζύστρα. Μήκος λάμας 75 mm. Συνολικό μήκος ανοιχτό 195 mm.



ΨΑΛΙΔΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ

Υψηλής ποιότητας ψαλίδι ηλεκτρολόγου με θήκη προστασίας και κλιπ προσαρμογής σε ζώνη. Μήκος 140 mm, βάρος 72 g.

Κωδ. αρ. 0714 036 322

- Λαβή 2 υλικών.
- Ακμές κοπής από ανοξείδωτο ασάλλι, με εγκοπή.
- Εύκολη κοπή κλώνων καλωδίων με διατομή έως και 35 mm² και πολύκλωνων καλωδίων με διάμετρο έως και 10 mm.
- Με ειδικό προφίλ για καλύτερη στερέωση του καλωδίου.
- Στιβαρή βίδα M5 με παξιμάδι.
- Λαβές με λοξές επιφάνειες για την αποτροπή της αθλήτης εμπλοκής.



ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ

ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΤΑΙΝΙΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

Πλάτος ταινίας ≤50 mm.
Με κάλυμμα προστασίας
Κωδ. αρ. 9500 000 953

Κινητό μαχαίρι με κάλυμμα για την προστασία από τραυματισμούς. Εργονομική μαλακή χειρολαβή για εύκολη και άνετη χρήση. Ρυθμιζόμενο φρένο ρολού ταινίας για απροβλημάτιστη χρήση. Δυνατότητα γενικής χρήσης με όλες τις κοινές ταινίες συσκευασίας.



ΑΝΟΞΕΙΩΤΕΣ ΣΠΑΤΟΥΛΕΣ ΚΡΟΥΣΗΣ

Ανοξείδωτο ατσάλι AISI 420



Κωδ. αρ. 0714 663 352

Μήκος: 235 mm
Μήκος λεπίδας: 100 mm
Πλάτος λεπίδας: 25 mm



Κωδ. αρ. 0714 663 353

Μήκος: 235 mm
Μήκος λεπίδας: 100 mm
Πλάτος λεπίδας: 50 mm



Κωδ. αρ. 0714 663 354

Μήκος: 235 mm
Μήκος λεπίδας: 100 mm
Πλάτος λεπίδας: 75 mm



Κωδ. αρ. 0714 663 355

Μήκος: 235 mm
Μήκος λεπίδας: 100 mm
Πλάτος λεπίδας: 75 mm

ΒΑΡΙΑ ΧΕΙΡΟΣ ΜΕ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΛΑΒΗ

Γερμανικός τύπος κατά DIN 6475

Κωδ. αρ. 0714 734 510

Βάρος: 1000 g, μήκος: 260 mm




ΣΦΥΡΙ ΜΕ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΛΑΒΗ

Στιβαρή λαβή 3 συστατικών για χρήση ακόμη και σε αντόξους συνθήκες

Κωδ. αρ. 0714 732 410

Βάρος: 1000 g, μήκος: 360 mm

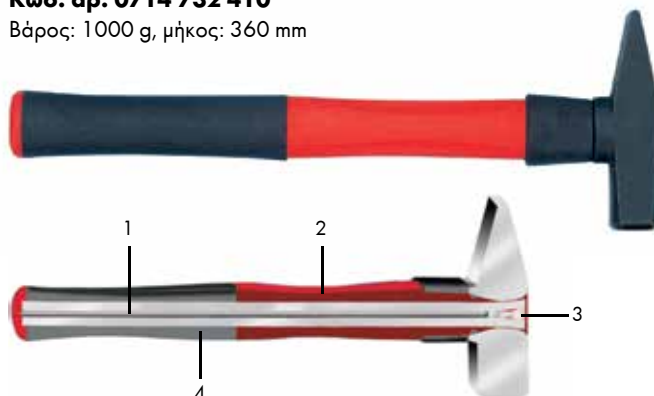

ΖΟΥΜΠΑΔΕΣ ΓΙΑ ΚΑΡΦΙΑ

Με στήριξη του καρφιού και προστασία καρφώματος.



Κωδ. αρ. 0232 4

Για καρφί Ø 4



Κωδ. αρ. 0232 6

Για καρφί Ø 6

1. Πυρήνας λαβής από κράμα αλουμινίου
2. Στοιχεία πολυαμίδης είναι σταθερά δεμένα με την κεφαλή του σφυριού
3. Πρόσθετη ασφάλιση με ατσάλινη σφήνα
4. Μαλακή χειρολαβή από θερμοπλαστικό, αντιολισθητικό καουτσούκ

ΣΩΛΗΝΟΚΑΒΟΥΡΑΣ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΜΕ ΤΟ ΕΝΑ ΧΕΡΙ



L1 ίντσες	L1 mm	SW mm	SW ίντσες	C1 mm	L2 mm	A mm	Κωδ. αρ.	Τεμ./ Συσκ.
10	225	1/4"-1.1/2"	13-46	26	205	15	0714 06 225	1
14	335	1/2"-2"	17-50	33	310	23	0714 06 335	1



ΣΥΛΛΟΓΗ ΜΙΝΙ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΩΝ

3 τεμ.

Προσαρμογείς μεγέθυνσης
από 3/8" έως 3/4"

Κωδ. αρ. 0715 11 110



1/4", 3/8" 3/8", 1/2" 1/2", 3/4"



ΣΕΤ ΚΑΡΥΔΑΚΙΑ ΕΞΟΛΚΕΥΣΗΣ ΧΑΛΑΣΜΕΝΩΝ ΒΙΔΩΝ

5 τεμ.

Η λύση για τα σκουριασμένα και φαγωμένα μπουλόνια τροχών.

Κωδ. αρ. 0714 131 400





ΟΡΓΑΝΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΑΛΦΑΔΙ DIGITAL IP65 61CM

Ψηφιακό αλφάδι με άκαμπτο προφίλ από ελαφρύ κράμα, με προστασία από τις σκόνης και τα υγρά.

Κωδ. αρ. 0714 644 060



ΑΛΦΑΔΙ ΑΠΟ ΕΛΑΦΡΥ ΚΡΑΜΑ

Ανθεκτικό, άκαμπτο προφίλ ορθογώνιας διατομής με λείες πλευρές.

Κωδ. αρ. 0714 644 20...



ΑΛΦΑΔΙ ΑΠΟ ΕΛΑΦΡΥ ΚΡΑΜΑ

Ελαφρύ ανθεκτικό αλφάδι υψηλής ακρίβειας, με λείες πλευρικές επιφάνειες.

Κωδ. αρ. 0714 644 4...



ΜΙΚΡΟ ΑΛΦΑΔΙ ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Αλφάδι για την ευθυγράμμιση διακοπών και πριζών.

Κωδ. αρ. 0714 644 510





ΠΑΧΥΜΕΤΡΟ DIN 862

Κωδ. αρ. 0715 76 01


ΨΗΦΙΑΚΟ ΠΑΧΥΜΕΤΡΟ

Με έξοδο δεδομένων

Κωδ. αρ. 0715 76 122



Τιμή βερνιέρου		Περιοχή μέτρησης	Μήκος ράμφους
κάτω	πάνω		
0,05	1/128	0-150 mm	40 mm

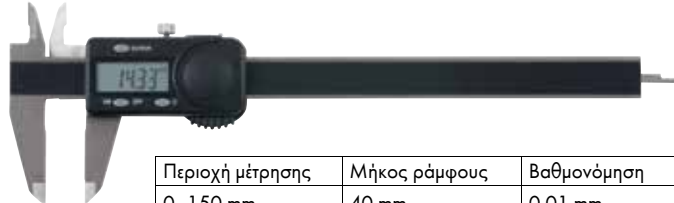

Περιοχή μέτρησης	Μήκος ράμφους	Βαθμονόμηση
0-150 mm	40 mm	0,01 mm

Παραδίδεται σε πλαστικό κουτί.

ΜΕΤΡΟ ΧΕΙΡΟΣ

Κωδ. αρ. 0714 64 567 | 5 m

ΜΕΤΡΟ ΧΕΙΡΟΣ ΜΕ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

Κωδ. αρ. 0714 64 518 | 5 m

Κωδ. αρ. 0714 64 540 | 10 m



ΜΕΤΡΟ ΧΕΙΡΟΣ ΜΕ ΟΘΟΝΗ

Κωδ. αρ. 0714 64 470 | 3 m



ΜΕΤΡΟ ΧΕΙΡΟΣ

0714 64 510 | 2 m

0714 64 511 | 3 m

0714 64 512 | 5 m

0714 64 513 | 7 m

ΚΟΡΔΕΛΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΥΑΛΟΝΗΜΑΤΑ

Κωδ. αρ. 0714 64 51 | 20 m



ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΜΕΤΡΟΤΑΙΝΙΑ ΜΕ ΧΕΙΡΟΛΑΒΗ

Κωδ. αρ. 0714 64 533 | 30 m

Κωδ. αρ. 0714 64 535 | 50 m



ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΟ ΥΠΕΡΥΘΡΩΝ ΜΕ LASER

Για τη μέτρηση θερμοκρασιών επιφανείας άνευ αφής, με ενσωματωμένο δείκτη laser.

- Εύρος μέτρησης -50°C έως +650°C
- Λειτουργία ρύθμισης εγκοπής για χρήση σε διάφορα υλικά
- Με διπλή ακίδα LASER για μεγαλύτερη ακρίβεια μέτρησης

Κωδ. αρ. 0715 53 110



ΜΕΤΡΗΤΗΣ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΝ LASER WDM3-12 80 M

Υψηλής ακρίβειας. Ευανάγνωστη οθόνη. Ανθεκτική κατασκευή. Πολλαπλές λειτουργίες.

Κωδ. αρ. 5709 300 508

Τεχνικά στοιχεία (κατά ISO16331-1)	
Κατηγορία laser	Κατηγορία laser 2 κατά IEC 60825-1:2007
Τύπος laser	635 nm
Μέγιστη εμβέλεια	80m
Ακρίβεια	± 1,0 mm



LASER ΟΡΙΖΟΝΤΙΑΣ - ΚΑΘΕΤΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ CLL1 I

Laser διασταυρούμενων ευθειών, αυτόματης ευθυγράμμισης με ευδιάκριτες γραμμές laser

- Στιβαρή κατασκευή
- Λειτουργία κλειδώματος για προστασία στη μέτρηση
- Λειτουργία χρήσης με δέκτη

Κωδ. αρ. 5709 300 020



ΜΕΤΡΗΤΗΣ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΝ LASER WDM5-12 100 M

Υψηλής ακρίβειας. Ευανάγνωστη φωτιζόμενη οθόνη. Στιβαρή ανθεκτική κατασκευή. Πολλαπλές λειτουργίες.

Κωδ. αρ. 5709 300 510

Τεχνικά στοιχεία (κατά ISO16331-1)	
Κατηγορία laser	Κατηγορία laser 2 κατά IEC 60825-1:2007
Τύπος laser	635 nm
Μέγιστη εμβέλεια	80m, 100m με πίνακα σκόπευσης
Ακρίβεια	± 1,0 mm



ΣΥΣΚΕΥΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ MD12

Ψηφιακή συσκευή για τον εντοπισμό μετάλλου, ξύλου και ηλεκτρικών αγωγών σε μπετό ή τοιχοποιία.

- Ευανάγνωστη φωτιζόμενη οθόνη
- Εύκολος υπολογισμός βάθους και σημείου ανίχνευσης

Κωδ. αρ. 5709 300 800



ΜΕΤΡΗΤΗΣ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΝ LASER WDM8-14

Τα τεχνικά του χαρακτηριστικά (ακρίβεια ± 1,0mm, εμβέλεια 200m) ικανοποιούν πλήρως το νέο πρότυπο ISO 16331-1. Οι πρόσθετες λειτουργίες: νέο μενού γραφικών (όπως στα smartphone), Bluetooth smart, ψηφιακό αφάδι, μέτρηση υψομετρικού προφίλ, ενσωματωμένη αριθμομηχανή. Εργονομική σχεδίαση περιβλήματος.

Κωδ. αρ. 5709 300 515



ΨΗΦΙΑΚΟ ΠΟΛΥΜΕΤΡΟ MM 600 TRMS

Σύγχρονο ψηφιακό πολύμετρο με μέτρηση πραγματικών τιμών (T-RMS), ανιχνευτή θραύσης καλωδίων και φακό τσέπης LED για επαγγελματική χρήση στη βιομηχανία και τη βιοτεχνία.

Κωδ. αρ. 0715 53 415



ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΟ ΒΙΝΤΕΟ

Γρήγορος και απλός οπτικός έλεγχος βλαβών σε σημεία με δύσκολη πρόσβαση.

ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΟ ΒΙΝΤΕΟ BASIC

Κωδ. αρ. 0715 53 962



ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΟ ΒΙΝΤΕΟ PRO

Κωδ. αρ. 0715 53 761



ΨΗΦΙΑΚΟ ΠΟΛΥΜΕΤΡΟ

Κωδ. αρ. 0715 53 385

Πολύμετρο γενικής χρήσης με ψηφιακή ένδειξη και ενσωματωμένο φακό LED.

- Ασφάλεια: F 200 mA(4A)/250V
- Ύψος ένδειξης: 20 mm LCD
- Βάρος: 250 g με μπαταρίες
- Έλεγχος τάσης άνευ αφής 100-600VAC
- Προστασία από την υπέρταση CAT II 400V, CAT III 300V

ΨΗΦΙΑΚΑ ΠΟΛΥΜΕΤΡΑ MINI



Κωδ. αρ.	0715 53 390	0715 53 370
V/AC, V/DC	2 V - 600 V, 0,2 V - 600 V	2 V - 600 V, 0,2 V - 600 V
A/AC, A/DC	- 200 μ A - 200 mA	
Αντίσταση	200 Ω - 20 M Ω	200 Ω - 20 M Ω
Ένδειξη LCD	2000 ψηφία	2000 ψηφία
Αντίσταση εισόδου (V/AC, V/DC)	> 7,5 M Ω	> 7,5 M Ω
Ηλεκτρική τροφοδοσία	2 x 1,5 V AAA (Κωδ. αρ. 0827 111)	2 x 1,5 V AAA (Κωδ. αρ. 0827 111)
Βάρος	145g	145g
Διαστάσεις	104 x 55 x 32,5 mm	104 x 55 x 32,5 mm
Κατηγορία μετρήσεων	CAT III 1000V	CAT III 1000V
Πρότυπο ελέγχου	IEC1010	IEC1010
Πιστοποιητικά	CE, RoHS	CE, RoHS

ΨΗΦΙΑΚΗ ΑΜΠΕΡΟΤΣΙΜΠΙΔΑ AM 600 AC/DC

Με πολλές δυνατότητες μετρήσεων, μέτρηση πραγματικών τιμών (TRMS), λειτουργία AutoRange και φωτισμό LED για το σημείο μέτρησης, για επαγγελματική χρήση στη βιομηχανία και τη βιοτεχνία.

Κωδ. αρ. 0715 53 715



Επιλογή περιοχής μέτρησης	Αυτόματη, χειροκίνητη
Διάμετρος περικλεισμού	23 mm
Κατηγορία μετρήσεων CAT	CAT III/600 V
Περιοχή ελάχ./Μέγιστη θερμοκρασίας χρήσης	0 έως 40 °C
Αριθμός μπαταριών	3 τεμ.
Τύπος μπαταρίας	AlMn
Αυτόματη απενεργοποίηση	15 λεπτά
Βάρος	340 g
Υλικό περιβλήματος	ABS
Μήκος	210 mm
Πλάτος	80 mm
Ύψος	35 mm
Περιοχή μέτρησης ελάχ./Μέγιστη ρεύματος	0,1-600 A/AC/DC
Περιοχή μέτρησης ελάχ./Μέγιστη τάσης	0,1-600 V/AC/DC
Αντίσταση	10 M Ω hm

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΦΩΤΙΣΜΟΥ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ



ΦΑΚΟΣ ΣΤΥΛΟ

Κοντινές αποστάσεις.

Κωδ. αρ. 0827 500 006



ΦΑΚΟΣ ΤΣΕΠΗΣ LED

Εξαιρετικά φωτεινή λυχνία LED 1,5W με φωτεινότητα 120W lumen.

Κωδ. αρ. 0827 500 070



MINI ΦΑΚΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ 18 LED

Κοντινές αποστάσεις. Φωτεινότητα 30 lumen.

Κωδ. αρ. 0827 500 018



ΛΑΜΠΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ERGOLIGHT

Επαναφορτιζόμενη, 70 lumen.

Κωδ. αρ. 0827 940 126



ΛΑΜΠΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ERGOLIGHT PRO

Επαναφορτιζόμενη, 350 lumen.

Κωδ. αρ. 0827 940 350



ΛΑΜΠΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ LED WLH 1+1 PREMIUM

Επαναφορτιζόμενη, 90 lumen.

Κωδ. αρ. 0827 940 111



ΦΑΚΟΣ ΚΕΦΑΛΗΣ LED SL1

Λειτουργία dimmer (ροοστάτη).

Φωτεινότητα 60 lumen.

Κωδ. αρ. 0827 809 100



ΦΑΚΟΣ ΚΕΦΑΛΗΣ LED HIGH-POWER SL4

Δυνατότητα εστίασης και λειτουργία dimmer

(ροοστάτη). 3 προγράμματα φωτισμού:

Low, Power και Signal. Φωτεινότητα 250 lumen.

Κωδ. αρ. 0827 809 140



ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΟΣ ΦΑΚΟΣ ΜΕ ΜΠΑΤΑΡΙΑ T70

Φωτεινότητα 180 lumen.

Κωδ. αρ. 0827 803 111



ΛΑΜΠΤΗΡΑΣ LED X-TREME POWER XP 4

4 προγράμματα φωτισμού: Low, Action, Signal, Defence με 8 λειτουργίες φωτισμού. 850 lumen. IP 54.

Κωδ. αρ. 0827 806 004



ΦΑΚΟΣ ΤΣΕΠΗΣ LED ΓΙΑ UV

Ελάχιστο/μέγιστο μήκος κύματος 395/410 nm. IP 67.

Κωδ. αρ. 0827 807 201



ΛΑΜΠΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ LED

Λάμπα εργασίας υψηλής ποιότητας, αισθητικής και σχεδιασμού, με νέα τεχνολογία μπαταρίας λιθίου πολυμερών, μπορεί να χρησιμοποιηθεί για κάθε χρήση ικανοποιώντας υψηλές απαιτήσεις φωτισμού.

Κωδ. αρ. 0827 940 600



Επαναφορτιζόμενη μπαταρία



ΛΑΜΠΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ SLIM LED WL1

- Αριθμός LED 1 (3 W) + 1 (1 W)
- Κύριος φωτισμός High/Low 450/200 lumen
- Φωτισμός spot 120 lumen

Κωδ. αρ. 0827 940 380



Επαναφορτιζόμενη μπαταρία



ΛΑΜΠΤΗΡΑΣ ΧΕΙΡΟΣ LED WLH 1 PREMIUM

Φωτεινότητα 150 lumen.

Κωδ. αρ. 0827 940 110




ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΛΑΜΠΑ LED, ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ

Λάμπα προειδοποίησης με 16 LED. Για γενική χρήση ως φως σηματοδότησης.

Κωδ. αρ.	0827 559 000
Συσκ.	1
Περιγραφή μπαταρίας	Ιόντων λιθίου
Αριθμός μπαταριών	1 τεμ.



Επαναφορτιζόμενη μπαταρία

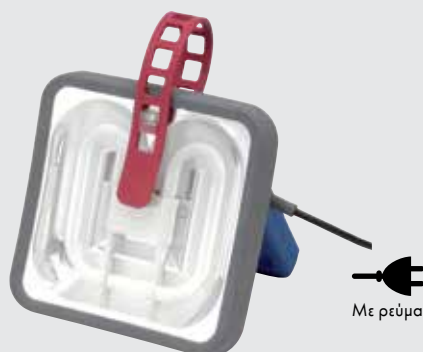

Με ρεύμα

ΠΡΟΒΟΛΕΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Απαλό, ευχάριστο φως χωρίς σκιές, για ξεκούραστη εργασία.

Κωδ. αρ. 0981 121

Φωτεινή ροή	600 lumen
Ένταση φωτισμού	1350 lumen
Βαθμός προστασίας IP	IP54
Ελάχιστη/μέγιστη ονομαστική τάση	220 / 240 V/AC
Ελάχιστη/μέγιστη συχνότητα	50/60 Hz



Με ρεύμα

ΠΡΟΒΟΛΕΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ LED ERGOWPOWER 60W

Κωδ. αρ. 0981 508 160

Φωτεινότητα (2 επίπεδα)	4.300 lumen / 2.100 lumen
Θερμοκρασία χρώματος	6.000 K
Βαθμός προστασίας	IP54
Ονομαστική τάση	100 - 240 VAC
Συχνότητα	50/60 Hz



Επαναφορτιζόμενη μπαταρία


Με ρεύμα

ΠΡΟΒΟΛΕΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ LED ERGOWPOWER DUAL 20W

Μπορεί να φορτιστεί και στο αυτοκίνητο.

Κωδ. αρ. 0981 509 120

Φωτεινότητα (2 επίπεδα)	2.000 lumen / 800 lumen
Θερμοκρασία χρώματος	6.500 K
Βαθμός προστασίας	IP65
Ονομαστική τάση	100 - 240 VAC
Συχνότητα	50/60 Hz



ΜΠΑΛΑΝΤΕΖΑ H05RR-F 3G 1,5 MM²


Κωδ. αρ. 5966 600 828

Μήκος καλωδίου: 50 m

Πλαστικό καρούλι καλωδίου με 4 πρίζες IP44.

Μαύρο καλώδιο H05RR-F 3G 1,5 mm².

Εγκεκριμένο κατά GS, VDE και CE.



ΜΠΑΛΑΝΤΕΖΑ H07RN-F 3G 1,5 MM²


Κωδ. αρ. 5966 600 827

Μήκος καλωδίου: 40 m

Μεταλλικό καρούλι καλωδίου με 4 πρίζες IP44.

Κόκκινο καλώδιο H07RN-F 3G 1,5 mm².

Εγκεκριμένο κατά GS, VDE και CE.



ΜΠΑΛΑΝΤΕΖΑ 3Φ 5Π H07RN-F 5G 2,5 MM²

Κωδ. αρ. 5966 600 825

Μήκος καλωδίου: 20 m

Πλαστικό καρούλι καλωδίου, με 1 πρίζα CEE IP44 και

2 πρίζες σούκο. Μαύρο καλώδιο H07RN-F 5G 2,5 mm².

Εγκεκριμένο κατά CE.

ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΕΣ - ΣΚΑΛΕΣ



DESIGN
AWARD
2017



GERMAN
DESIGN
AWARD
WINNER
2018



ΤΟ ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΓΙΑ ΤΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΣΑΣ!

Νέες βαλίτσες ORSY®

Κωδ. αρ. 5581 120 ...

- Σύστημα δύο διαστάσεων
- Δύο πάχη βαλιτσών
- Οι βαλίτσες διατίθενται με κλειστό ή διαφανές καπάκι



ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΕΣ



Profi 3 θέσεων

Κωδ. αρ. 0715 93 22 / 24



Standard 5 θέσεων

Κωδ. αρ. 0715 93 21

ΚΟΥΤΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ

Κωδ. αρ.

0962 219 00 ...



ΤΣΑΝΤΕΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ



ΣΑΚΙΔΙΟ ΠΛΑΤΗΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ

ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΕΣ

Κωδ. αρ.

0715 930 056 | 550 x 300 x 275 mm

0715 930 057 | 650 x 300 x 295 mm



Περιγραφή	Διαστάσεις (ΜxΠxΥ) mm	Βάρος kg	Κωδ. αρ.	Τεμ./Συσκ.
Μικρή τσάντα εργαλείων	310x225x220	0,5	0715 93 689	1/1
Μεγάλη τσάντα εργαλείων	510x200x270	1,2	0715 93 688	
Σακίδιο πλάτης για εργαλεία	380 x 70 x 410	0,95	0715 93 730	

ΣΚΑΛΕΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ UNI

Κωδ. αρ. 0962 800 92...

ΣΚΑΛΕΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ -

ΣΙΔΗΡΟΥ COMBI

Κωδ. αρ. 0962 800 91...

ΞΥΛΙΝΗ ΣΚΑΛΑ ΛΑΜΔΑ

Κωδ. αρ. 0962 802 20...



ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΦΙΓΚΤΗΡΩΝ ΓΙΑ ΣΚΑΛΕΣ

Σύστημα για την ασφαλή συγκράτηση σκάλας σε
σχάρα οροφής οχημάτων.

Κωδ. αρ. 0963 83 741



ΕΡΓΑΛΕΙΟΦΟΡΟΙ

ΕΡΓΑΛΕΙΟΦΟΡΟΣ 7 ΣΥΡΤΑΡΙΩΝ

Κωδ. αρ. 9500 002 211

- Συνολικές διαστάσεις, με τις ρόδες (Π x Β x Υ): 690 x 470 x 103 mm.
- Χρώμα ανοιχτό γκρι και μαύρο.
- Αντοχή σε φορτίο: 35 kg ανά συρτάρι.
- Λαβές συρταριών και μεταφοράς από αλουμίνιο.
- Πλευρικά τοιχώματα με τρύπες σε τετράγωνο μοτίβο, κατάλληλο για αζεσουάρ και άγκιστρα.
- Προστασία άκρων από αφρώδες καουτσούκ.
- Κεντρικός μηχανισμός κλειδώματος με πτυσσόμενο κλειδί.
- Με μαύρες επενδύσεις συρταριών.
- Ξεχωριστές ασφάλειες συρταριών.
- Με ελαστικό τάπητα / mat λάστιχο.
- Με ρόδες, 2 σταθερές και 2 περιστρεφόμενες με φρένο.



ΕΡΓΑΛΕΙΟΦΟΡΟΣ 7 ΣΥΡΤΑΡΙΩΝ

Κωδ. αρ. 9500 002 212

Ηλεκτροστατική μαύρη γυαλιστερή βαφή (FY-EP5034) στο σώμα του εργαλειοφόρου και κόκκινη γυαλιστερή βαφή (FY-EP5204) στα συρτάρια και τα πλαϊνά πάνελ.

- Συνολικές διαστάσεις (χωρίς τις ρόδες Π x Β x Υ): 678 x 459 x 859 mm.
- Διαστάσεις συρταριών: 5 συρτάρια 568 x 398 x 75 mm, 2 συρτάρια 568 x 398 x 154 mm.
- Πάχος ατσαλιού 1,0 mm για το σώμα και 0,8~1,0 mm για τα συρτάρια.
- Με οδηγούς συρταριών 45 mm με ρουλεμάν (αντοχή σε φορτίο: 40 kg ανά συρτάρι).
- Με αλουμινένιες λαβές συρταριών.
- Με 1 πλευρική ατσάλινη λαβή στρογγυλής διατομής με πλαστικά στηρίγματα.
- Με διάτρητα πλαϊνά πάνελ και οπές ευρωπαϊκού τύπου.
- Με προφυλακτήρες από PVC (κεντρικό κύριο τμήμα) και ABS (επάνω και κάτω) στις δύο μπροστινές γωνίες.
- Με 1 κλειδαριά υψηλών προδιαγραφών και σετ κλειδιών.
- Με επενδύσεις συρταριών από υλικό EVA πάχους 2,5 mm.
- Με επένδυση στην επάνω επιφάνεια από υλικό EVA πάχους 10 mm.
- Με ρόδες 5" x 2" από PP, 2 σταθερές και 2 περιστρεφόμενες με φρένο.



ΕΡΓΑΛΕΙΟΦΟΡΟΣ ΤΡΟΧΗΛΑΤΟΣ S7 RAL3020

Στιβαρός τροχήλατος εργαλειοφόρος με πρακτικές λεπτομέρειες για καθημερινή χρήση στο συνεργείο.

Κωδ. αρ.	0962 613 700
Περιγραφή	S7
Αριθμός συρταριών	7
Εξωτερικές διαστάσεις με χειρολαβή (Π x Β x Υ)	700 x 410 x 905 mm
Πλάτος συρταριών	469 mm
Βάθος συρταριών	337 mm
Ύψος συρταριών	5 x 65 mm / 2 x 140 mm
Βάρος	58,5 kg



Κεντρικό κλείδωμα.



Συρτάρια πλήρους έκτασης με ρουλεμάν.



Στιβαρή πλαϊνή λαβή.



Δυνατότητα ασφαλίσιας με το ένα χέρι και ξεχωριστή ασφάλεια συρταριού.



Συμβατό με τις συλλογές εργαλείων TOOLsystem.



Λαστιχένιοι τροχοί.

ΤΡΟΧΗΛΑΤΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟΦΟΡΟΣ ΣΕΙΡΑ WE

Κωδ. αρ. 0962 636 007

Πολύ στιβαρή κατασκευή από ατσάλινη λαμαρίνα

- Συρτάρια με ακριβή και σταθερή λειτουργία ρουλεμάν.
- Όλα τα συρτάρια εξοπλίζονται με ξεχωριστές ασφάλειες.
- Ικανότητα φορτίου για κάθε συρτάρι 35 kg.
- Στιβαρή και εργονομική πλαϊνή λαβή.
- Διαστάσεις (Π x Β x Υ): 758 x 450 x 1.017 mm.





**ΣΕΤ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙΑ
ΙΣΙΑ-ΣΤΑΥΡΩΤΑ-ΝΑΝΟΣ**
8 ΤΕΜ.

Κωδ. αρ. 0965 900 501



**ΣΕΤ ΚΑΣΤΑΝΙΑ - ΚΑΡΥΔΑΚΙΑ
1/4" + 1/2" ΕΞΑΓΩΝΑ
ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ ΚΑΙ ΜΥΤΕΣ**
56 ΤΕΜ.

Κωδ. αρ. 0965 900 901



**ΣΕΤ ΓΕΡΜΑΝΟΠΟΛΥΓΩΝΑ
ΜΕΤΡΙΚΑ 6-22 ΜΜ**
17 ΤΕΜ.

Κωδ. αρ. 0965 900 401



ΣΕΤ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙΑ ΤΧ ΜΕ ΟΠΗ
7 ΤΕΜ.

Κωδ. αρ. 0965 900 502



ΣΕΤ ΚΑΣΤΑΝΙΑ ΚΑΡΥΔΑΚΙΑ 3/8"
ΕΞΑΓΩΝΑ
16 ΤΕΜ.

Κωδ. αρ. 0965 900 102



**ΣΕΤ ΔΙΠΛΑ ΠΟΛΥΓΩΝΑ
ΜΕΤΡΙΚΑ 6-32 ΜΜ**
12 ΤΕΜ.

Κωδ. αρ. 0965 900 405



ΣΕΤ ΠΟΝΤΕΣ
13 ΤΕΜ.

Κωδ. αρ. 0965 900 703



**ΣΕΤ ΠΕΝΣΑ - ΚΟΦΤΗΣ -
ΜΥΤΟΤΣΙΜΠΙΔΟ - ΓΚΑΖΟΤΑΝΑΛΙΑ**
4 ΤΕΜ.

Κωδ. αρ. 0965 900 600



**ΣΕΤ ΓΕΡΜΑΝΟΠΟΛΥΓΩΝΑ
ΚΑΣΤΑΝΙΑ ΣΠΑΣΤΑ 8-19 ΜΜ**
6 ΤΕΜ.

Κωδ. αρ. 0965 900 410



ΚΕΝΗ ΑΦΡΩΔΗΣ ΘΗΚΗ

Διαστάσεις (Π x Μ x Υ): 96 x 333 x 38 mm

Κωδ. αρ. 0955 900 952



**ΣΕΤ ΑΣΦΑΛΕΙΟΤΣΙΜΠΙΔΑ
ΙΣΙΑ & ΚΥΡΤΑ**
4 ΤΕΜ.

Κωδ. αρ. 0965 900 655



ΣΕΤ ΚΑΡΥΔΑΚΙΑ 1/2"
ALLEN ΤΧ ΜΑΚΡΙΑ
12 ΤΕΜ.

Κωδ. αρ. 0965 900 207



ΠΙΣΤΟΛΙΑ ΧΕΙΡΟΣ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΦΡΩΝ

ΠΙΣΤΟΛΙΑ ΧΕΙΡΟΣ ΓΙΑ ΣΑΚΟΥΛΕΣ

Ελάχιστη απαιτούμενη δύναμη και ομοιόμορφη πίεση της σακούλας μονωτικού υλικού.



Κωδ. αρ.

0891 300 310 | 300 ml

0891 400 610 | 600 ml

ΠΙΣΤΟΛΙ ΓΙΑ ΦΥΣΙΓΓΕΣ 310 ML ΜΕ ΧΕΙΡΟΛΑΒΗ ΑΠΟ PVC

Κωδ. αρ. 9500 002 156



Κατάλληλο για χρήση με μεταλλικές και πλαστικές φύσιγγες

- Δυνατή προώθηση
- Εργονομική λαβή από PVC, το εργαλείο "κάθεται" σωστά στο χέρι
- Εύκολη απελευθέρωση του εμβόλου ώθησης
- Η ασφάλεια απελευθερώνεται με το ένα χέρι
- Η τοποθετημένη φύσιγγα συγκρατείται από δύο δόντια για να μην πέφτει από το πιστόλι

ΠΙΣΤΟΛΙ ΧΕΙΡΟΣ ΓΙΑ ΦΥΣΙΓΓΕΣ ΤΩΝ 310 ML

Κωδ. αρ. 0891 310 1



- Δυνατότητα άμεσης μεταφορά της δύναμης στη ράβδο ώθησης.
- Πολύ στιβαρό περίβλημα και μηχανισμός προώθησης.

ΠΙΣΤΟΛΙ ΧΕΙΡΟΣ ΓΙΑ ΦΥΣΙΓΓΕΣ ΤΩΝ 310 ML

Κωδ. αρ. 0891 00



- Εύκολη χρήση.
- Ταχεία προώθηση.
- Με σύστημα γρήγορης απασφάλισης.
- Εξαιρετική μετάδοση της δύναμης, ευκολότερη χρήση.

ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΛΙ ΑΦΡΟΥ PU ECO, ΚΟΚΚΙΝΟ / ΜΑΥΡΟ

Για την επαγγελματική εφαρμογή του αφρού PU

Κωδ. αρ. 9500 002 153



- Βελόνα από ανοξείδωτο ατσάλι
- Ακροφύσιο από ορείχαλκο
- Χαμηλό βάρος
- Εύκολο στον καθαρισμό

ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΛΙ ΑΦΡΟΥ PU ECO, ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ

Για την εφαρμογή των αφρών PU

Κωδ. αρ. 9500 002 152



- Εύκολη και ξεκούραστη χρήση
- Ακροφύσιο από ορείχαλκο
- Βελόνα από ανοξείδωτο ατσάλι
- Πρόσθετοι εγχυτήρες PVC για δυσπρόσιτα σημεία
- Χαμηλό βάρος
- Εύκολο στον καθαρισμό
- Χειρολαβή από PVC

ΠΙΣΤΟΛΙ ΑΦΡΟΥ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ PURLOGIC XPRESS

Κωδ. αρ. 0891 152 4

Για την επαγγελματική επεξεργασία
αφρών 1 συστατικού στοιχείου.



ΠΙΣΤΟΛΙ ΑΦΡΟΥ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ

Κωδ. αρ. 0891 152 802

- Με ρύθμιση ακριβείας για ευκολότερη εργασία.
- Κορμός επινικελωμένος.
- Κατάλληλο για όλους τους τύπους αφρών πιστολιού.



ΠΙΣΤΟΛΙ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ECO

Κωδ. αρ. 9500 002 154

- Ανθεκτική μεταλλική κατασκευή
- Εργονομική πλαστική λαβή για ξεκούραστη χρήση
- Βελόνα από ανοξείδωτο ατσάλι
- Ακροφύσιο από ορείχαλκο
- Χαμηλό βάθος
- Εύκολο στον καθαρισμό



ΠΙΣΤΟΛΙ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ PROFESSIONAL-PTFE

Κωδ. αρ. 9500 002 155

- Ανθεκτική μεταλλική κατασκευή
- Εργονομική πλαστική λαβή για ξεκούραστη χρήση
- Επίστρωση PTFE για αποφυγή προσκόμησης αφρού στο πιστόλι
- Βελόνα από ανοξείδωτο ατσάλι
- Ακροφύσιο από ορείχαλκο
- Χαμηλό βάθος
- Εύκολο στον καθαρισμό
- Εύκολη ρύθμιση με το ένα χέρι



ΠΙΣΤΟΛΙ ΑΦΡΟΥ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ 1 ΣΥΣΤΑΤΙΚΟΥ PURLOGIC PREMIUMPRESS

Υψηλής ποιότητας εργονομικό πιστόλι αφρού
κατασκευασμένο από υαλονήματα.

Κωδ. αρ. 0891 152 600



ΣΕΤ ΦΛΟΓΙΣΤΡΟ ΑΕΡΙΟΥ TURBOJET

Πίεση λειτουργίας: 2 bar

Ισχύς: 2,2 kW

Κατανάλωση αερίου: 165 g/h

Κωδ. αρ. 5964 098 490




ΑΕΡΙΟ ΓΙΑ ΦΛΟΓΙΣΤΡΟ TURBOJET

Κωδ. αρ. 0984 900 12

Φιάλη | Περιεχ.: 210 g

ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ

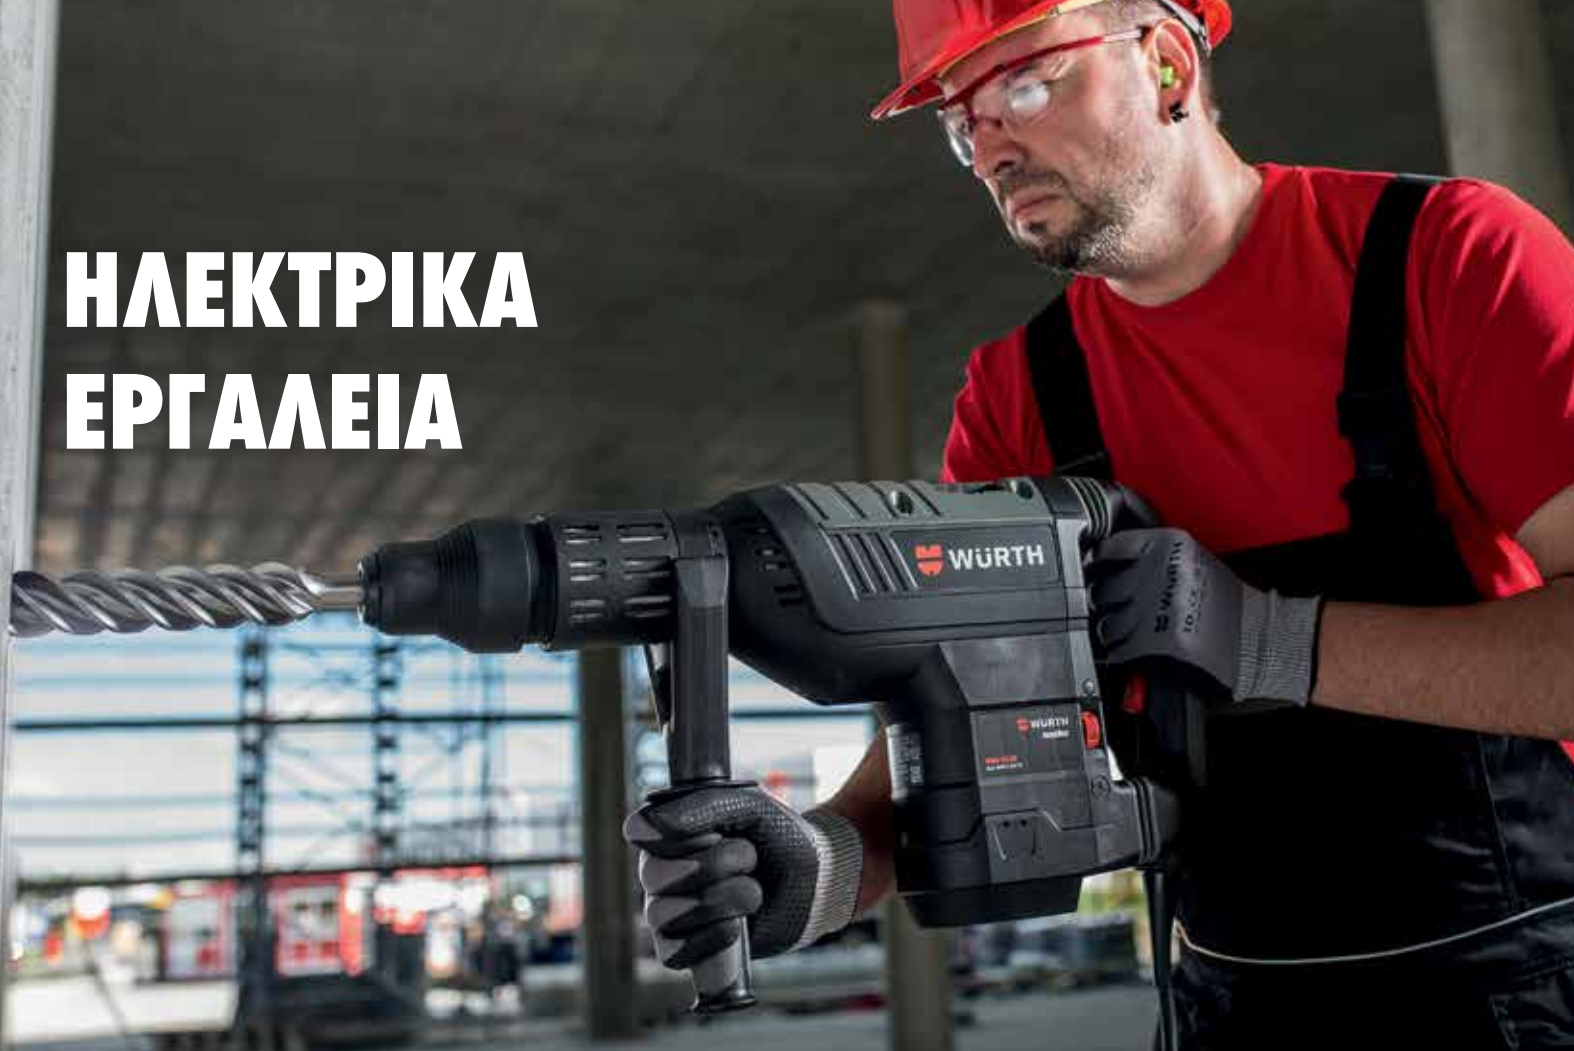

ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ-ΣΚΑΠΤΙΚΟ ΔΡΑΠΑΝΟ ΒΜΗ 32-ΧΕ

Στιβαρό κρουστικό δράπανο στην υψηλότερη κατηγορία ισχύος SDS-plus για διάμετρο διάτρησης μέχρι 32 mm σε μπετόν.



Κωδ. αρ.	0702 543 1
Τάση	230 V / 50 Hz
Λήψη ισχύος	900 Watt
Ισχύς απόδοσης	550 Watt
Στροφές άνευ φορτίου	0-760 σ.α.λ.
Στροφές κρουστικής λειτουργίας	0-3.600 σ.α.λ.
Κρουστική ενέργεια	4,2 J
Βάρος	4,7 kg
Μήκος καλωδίου	4 m

ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ ΣΚΑΠΤΙΚΟ ΔΡΑΠΑΝΟ EHD 40 COMBI

Ισχυρό κρουστικό πνευματικό δράπανο SDS Max 1.100 Watt με σύστημα απόσβεσης κραδασμών. 3 επιλογές λειτουργίας.



Κωδ. αρ.	5717 003 011
Τάση	220 - 240 V
Κρουστική ισχύς	7,5 J
Αριθμός στροφών άνευ φορτίου	235 - 500 min ⁻¹
Αριθμός κρούσεων άνευ φορτίου	1.350 - 2.870 min ⁻¹
Μέγιστη διάμετρος τρυπανιού	40 mm
Μέγιστη Ø κορόνας διάτρησης	105 mm
Υποδοχή εργαλείου	SDS Max
Βαθμός προστασίας	II
Βάρος	6,4 kg

ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ ΣΚΑΠΤΙΚΟ ΔΡΑΠΑΝΟ SDS PLUS ERHD 28-MLS

Δυνατό κρουστικό σκαπτικό δράπανο 800 Watt για ελαφριές και μέτριες εργασίες διάτρησης και καλεμίσματος.



Κωδ. αρ.	5717 002 011
Στροφές άνευ φορτίου	1.250 min ⁻¹
Αριθμός κρούσεων	4.000 min ⁻¹
Μέγιστη διάτρηση χάλυβας/ξύλο/μπετόν	13 / 30 / 28 mm
Βάρος	2,9 kg

ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΛΕΙΑΝΤΗΡΑΣ EAG 115

Γωνιακός λειαντήρας 850 Watt για ελαφριές εργασίες κοπής και λείανσης.



Κωδ. αρ.	5717 004 010	Πλαίσιο παράδοσης	
Μέγιστη Ø δίσκου	115 mm	Πρόσθετη χειρολαβή	5121 316 11
Αριθμός στροφών	11.000 σ.α.λ.	Κάλυμμα δίσκου	5131 000 26
Βάρος	1,6 kg	Παξιμάδι συγκράτησης δίσκου	5120 367 24

ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΛΕΙΑΝΤΗΡΑΣ EAG-14 125

Εξαιρετικά ισχυρό γωνιακό τριβείο 1400 Watt με ηλεκτρονικό σύστημα ελέγχου ταχύτητας. Ιδανικό για την επεξεργασία ανοξείδωτου χάλυβα και λεπτών φύλλων μετάλλου.



Κωδ. αρ.	5717 007 011	Πλαίσιο παράδοσης	
Τάση	220 - 240 V	Πλευρική λαβή	5817 007 042
Μέγιστη Ø δίσκου λείανσης	125 mm	Προφυλακτ. δίσκου	5817 007 032
Ταχ. λειτουργ. άνευ φορτίου	2.800-11.000 σ.α.λ.	Κλειδί	5817 007 043
Βάρος	1,8 kg		

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ ΔΡΑΠΑΝΟ EDI 13-K

Ισχυρό, κρουστικό δράπανο 650 Watt μικρών διαστάσεων και χαμηλού βάρους με τσοκ ταχείας στερέωσης τρυπανιών έως και 13 mm. Γρήγορη διάτρηση και μεγάλη διάρκεια ζωής.



Κωδ. αρ.	5717 001 011
Τάση	230 - 240 V
Ταχύτητα λειτουργίας άνευ φορτίου	0 - 2.800 σ.α.λ.
Κρούσεις	0 - 44.800 σ.α.λ.
Μέγιστη διάμετρος διάτρησης σε ασφάλι	10 mm
Μέγιστη διάμετρος διάτρησης σε ξύλο	25 mm
Μέγιστη διάμετρος διάτρησης σε σκυρόδεμα	13 mm
Βάρος	1,65 kg

ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΛΕΙΑΝΤΗΡΑΣ EAG 11-125-C

Ισχυρό γωνιακό τριβείο 1100 Watt με έλεγχο σταθερής ταχύτητας για εργασίες κοπής και λείανσης.



Κωδ. αρ.	5717 006 010	Πλαίσιο παράδοσης	
Τάση	220-240 V	Πλευρική λαβή	5817 004 048
Μέγιστη Ø δίσκου λείανσης	125 mm	Προφυλακτ. δίσκου	5817 006 001
Ταχ. λειτουργ. άνευ φορτίου	11.000 σ.α.λ.	Κλειδί	5817 004 049
Βάρος	1,6 kg		

ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΛΕΙΑΝΤΗΡΑΣ EWS 17-125-Q POWER

Δυνατό, πρακτικό γωνιακός λειαντήρας 1.700 Watt για ταχεία αφαίρεση υλικού και κορυφαία παραγωγικότητα.



Κωδ. αρ.	5707 006 2	Πλαίσιο παράδοσης	
Ελάχ./Μέγ. ονομαστική τάση	220/240 V/AC	Παξιμάδι ταχείας στερέωσης με εγκοπή Q	5707 000 100
Ελάχ./Μέγ. συχνότητα	50/60 Hz	Προστατευτικό κάλυμμα	5807 003 014
Μέγ. στροφές άνευ φορτίου	11.000 σ.α.λ.	Αντικραδασμική χειρολαβή	5807 004 009
Μέγιστη διάμετρος δίσκου	125 mm		
Βάρος εργαλείου	2,5 kg		

ΣΠΑΘΟΣΕΓΑ SBS 1300

Δυνατή σπαθοσέγα των 1.300 Watt, για χρήση σε ξύλα και μέταλλα.

Κωδ. αρ.	5717 014 011
Τάση	220-240 V ~ 50-60/Hz
Κατανάλωση ισχύος	1.300 W
Παλινδρόμησης σε λειτουργία άνευ φορτίου	3.000 σ.α.λ.
Διαδρομή	30 mm
Βάρος	3,8 kg



ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟ ΔΙΣΚΟΠΡΙΟΝΟ ΜΕΤΑΛΛΩΝ MMS 2300

Επιτραπέζιο δισκοπρίονο για την κοπή χάλυβα, πλαστικών υλικών, αλουμινίου, χαλκού, κραμάτων μετάλλων και ανοξείδωτου χάλυβα. Με λαβή μεταφοράς – χαμηλό βάρος, μπορεί να χρησιμοποιηθεί παντού.



ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟ ΔΙΣΚΟΠΡΙΟΝΟ - ΦΑΛΤΣΟΠΡΙΟΝΟ KTS 300-L

Στιβαρό και ισχυρό επιτραπέζιο δισκοπρίονο-φαλτσοπρίονο με λειτουργία λοξοτομής και ένδειξη γραμμών laser για την οδήγηση της κοπής. Καλύπτει όλες τις απαιτήσεις για ακριβείς και αξιόπιστες κοπές ξύλου, πλαστικού και αλουμινίου.



Κωδ. αρ.	5717 013 010
Τάση	230 V / 50 Hz
Ισχύς εισόδου	2.300 Watt
Διάμετρος δίσκου κοπής	355 mm
Ø εσωτερικής οπής δίσκου	25,4 mm
Ταχύτητα λειτουργίας άνευ φορτίου	3.900 σ.α.λ.
Γωνία φαλτσοκοπής	0° - 45°
Βάση	458 x 271 mm
Βάρος	16,5 kg
Μέγιστη ικανότητα κοπής	  58 mm
	  110 mm
	  110 x 130 mm

Κωδ. αρ.	0701 176 0
Τάση	230 V
Ταχύτητα άνευ φορτίου	3700 min ⁻¹
Μέγιστη διάμετρος δίσκου κοπής	300 mm
Οπή δίσκου κοπής	30 mm
Τύπος laser	650 mm / < 5 mW
Κατηγορία laser	3 R 
Βάρος	20 kg
Μέγιστη ικανότητα κοπής	κοπή 0° x 0° / 0° x 45° / 45° x 0° / 45° x 45° / κοπή στην επάνω βάση (πάχος)
	160 x 95 / 160 x 64 / 110 x 95 / 75 x 64 / Μέγιστο 55 mm

ΜΑΓΝΗΤΙΚΟ ΔΡΑΠΑΝΟ MKB 35

Στιβαρό και ισχυρό ηλεκτρομαγνητικό μηχάνημα για διατρήσεις έως Ø 35 mm. Συμπεριλαμβάνονται ιμάντας ασφαλείας, δοχείο ψυκτικού μέσου και εξαγώνο κλειδί.

Κωδ. αρ.	5709 200 1
Υποδοχή εργαλείου	Weldon
Ελάχιστη/μέγιστη διάμετρος διάτρησης	12-35 mm
Βάθος κοπής	50 mm
Ύψος παλινδρόμησης	120 mm
Στροφές σε ονομαστικό φορτίο, 1η ταχύτητα	450 σ.α.λ.
Μαγνητική δύναμη	9000 N
Λήψη ισχύος	1100 W
Βάρος εργαλείου	10 kg



ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗΡΑΣ ΥΓΡΗΣ & ΞΗΡΗΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ISS 35-S AUTOMATIC

Απορροφητήρας γενικής χρήσης με υψηλή απόδοση, κατάλληλος για χρήση στην οικοδομή. Κατάλληλος και για τη λειτουργία με ηλεκτρικά εργαλεία χάρη στην πρίζα της συσκευής.

Κωδ. αρ.	0701 138 1
Μέγιστη ισχύς	1380 W
Ελάχιστη/μέγιστη ονομαστική τάση	220 / 240 V/AC
Ελάχιστη/μέγιστη συχνότητα	50 / 60 Hz
Χωρητικότητα δοχείου	34 l
Υποπίεση	230 mbar
Ροή αέρα	61 l/s
Ονομαστική διάμετρος	35 mm



Μεγάλοι, ανθεκτικοί λαστιχένιοι τροχοί
Εξασφαλίζουν άριστα χαρακτηριστικά κύλισης.



Ρυθμιζόμενη απόδοση αναρρόφησης
Προσαρμοσμένη ρύθμιση ισχύος αναρρόφησης



Καθαρισμός φίλτρου
Σταθερά υψηλή απόδοση αναρρόφησης χάρη στον αυτόματο, χρονικά ελεγχόμενο καθαρισμό του κύριου φίλτρου.



Πρίζα συσκευής
Σύνδεση ηλεκτρικών εργαλείων με ηλεκτρονικό σύστημα αυτόματης ενεργοποίησης/απενεργοποίησης.

ΠΙΣΤΟΛΙ ΘΕΡΜΟΥ ΑΕΡΑ HLG 1.800 W

Ελαφρύ ά πρακτική συσκευή με αδιαβάθμητη ρύθμιση της θερμοκρασίας και της ροής του αέρα.

Θερμοκρασία αέρα -50°C έως +600°C

Κωδ. αρ. 0702 201 0



ΠΙΣΤΟΛΙ ΘΕΡΜΟΚΟΛΛΗΣΗΣ HKP 220

Ιδιαίτερα αποδοτικό πιστόλι θερμοκόλλησης, ιδανικό για όλες τις εργασίες συναρμολόγησης, επισκευής, στερέωσης και διακόσμησης.



Κωδ. αρ.	0702 623 1
Τάση λειτουργίας	220-240 V/ 50 Hz
Λήψη ισχύος	220 Watt
Θερμοκρασία επεξεργασίας	140-220°C
Απόδοση τήξης	0,7-1,2 kg/h
Βάρος	0,6 kg
Μέγεθος	290 x 230 mm

Πλαίσιο παράδοσης	
Στρογγυλό ακροφύσιο	0708 623 008
Κόλλα τήξης, Standard - διάφανη (10 τεμ.)	0890 100 052
Βαλίτσα, χωρίς περιεχόμενο	0955 702 623

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

ΚΑΤΣΑΒΙΔΙΕΡΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ TBS 12-A

Πρακτικό κατσαβίδι 12 Volt για ελαφρές εργασίες ξηράς δόμησης.



Κωδ. αρ.	5700 122 01 *	5700 122 2
Ονομαστική τάση	12 V/DC	
Ελάχ./Μέγ. στροφές άνευ φορτίου	0-3000 σ.α.λ.	
Μέγιστη ροπή στρέψης	3 Nm	
Υποδοχή εργαλείου	Εσωτερικό εξάγωνο 1/4"	
Βάρος εργαλείου με μπαταρία	0,8 kg	

* Παραδίδεται χωρίς φορτιστή και μπαταρία

Περιγραφή	Κωδ. αρ.	Ποσότητα
Φορτιστής AL 30-CL	0700 896	1
Μπαταρία ιόντων λιθίου 2 Ah για εργαλεία Würth	0700 996 214	2
Βαλίτσα συστήματος 8.4.2	5581 011 000	1
Θήκη βαλίτσας για κατσαβίδι μπαταρίας για εργασίες ξηράς δόμησης TBS 12-A	5800 122 995	1

ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ TG 12-A

Πρακτικός τροχός κοπής μικρών διαστάσεων, 12 Volt, για ελαφρές εργασίες κοπής.




Κωδ. αρ.	5700 120 01 *	5700 120 2
Ονομαστική τάση	12 V/DC	12 V/DC
Ελάχιστες/μέγιστες στροφές άνευ φορτίου	0-19500 σ.α.λ.	0-19500 σ.α.λ.
Μέγιστες διάμετρος δίσκου κοπής	76 mm	76 mm
Τύπος σπειρώματος x διάμετρος άξονα σπειρώματος	M 5 mm	M 5 mm
Βάρος εργαλείου με μπαταρία	0,7 kg	0,7 kg

* Παραδίδεται χωρίς φορτιστή και μπαταρία

ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ASS 12-A


Πολύ ελαφρύ κρουστικό (παλμικό) κατσαβίδι των 12 Volt με υψηλή ροπή, μικρές διαστάσεις και χαμηλό βάρος. Ιδανικό για κοντές νοβοπανόβιδες.



Κωδ. αρ.	5700 106 2	5700 106 01
Ονομαστική τάση	12 V/DC	12 V/DC
Υποδοχή εργαλείου	Εσωτερικό εξάγωνο 1/4"	Εσωτερικό εξάγωνο 1/4"
Βάρος εργαλείου με μπαταρία	0,96 kg	0,96 kg
Πλαίσιο παράδοσης	Με 2 μπαταρίες 2 Ah	Χωρίς μπαταρίες

ΔΡΑΠΑΝΟΚΑΤΣΑΒΙΔΙΟ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ BS 12-A

Δυνατό, μικρών διαστάσεων δραπανοκατσαβίδιο 12 Volt με μπαταρία ιόντων λιθίου. Ιδανικό για όλες τις μικρές εργασίες διάτρησης και κοχλίωσης.



Κωδ. αρ.	5700 111 01	5700 111 2
Ονομαστική τάση	12 V/DC	12 V/DC
Στροφές άνευ φορτίου 1 η/2 η ταχύτητα	0-400 / 0 - 1300 σ.α.λ.	0-400 / 0 - 1300 σ.α.λ.
Μέγιστη ροπή για μαλακή/σκληρή βίδα	30 / 15 Nm	30 / 15 Nm
Ελάχιστη/μέγιστη άνοιγμα τσοκ	1-10 mm	1-10 mm
Υποδοχή τσοκ	1/2" x 20 UNF	1/2" x 20 UNF
Βάρος εργαλείου με μπαταρία	0,95 kg	0,95 kg
Πλαίσιο παράδοσης	Χωρίς μπαταρίες	Με 2 μπαταρίες 2 Ah και πρόσθετο εξοπλισμό

ΔΡΑΠΑΝΟΚΑΤΣΑΒΙΔΟ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ BS 18-A EC COMPACT

Ελαφρύ, δυνατό δραπενοκατσάβιδο με μπαταρία ιόντων λιθίου για όλες τις εργασίες κοχλίωσης και διάτρησης μέτριας δυσκολίας.



PICK YOUR POWER

Δυνατότητα ελεύθερης επιλογής χωρητικότητας μπαταρίας χάρη στο σύστημα PICK YOUR POWER.



ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ ΔΡΑΠΑΝΟΚΑΤΣΑΒΙΔΟ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ BS 18-A EC POWER COMBI

Πολύ δυνατό και πρακτικό κρουστικό δραπενοκατσάβιδο μπαταρίας, κρουστικός μηχανισμός με δυνατότητα ενεργοποίησης.



PICK YOUR POWER

Δυνατότητα ελεύθερης επιλογής χωρητικότητας μπαταρίας χάρη στο σύστημα PICK YOUR POWER.



Κωδ. αρ.	5700 507 01	5700 507 2
Ονομαστική τάση	18 V/DC	18 V/DC
Στροφές άνευ φορτίου 1η/2η ταχύτητα	0-600 / 0 - 1900 σ.α.λ.	0-600 / 0 - 1900 σ.α.λ.
Μέγιστη ροπή για μαλακή/σκληρή βίδα	60 / 31 Nm	60 / 31 Nm
Ελάχιστη/μέγιστη άνοιγμα τσοκ	1,5-13 mm	1,5-13 mm
Βάρος εργαλείου με μπαταρία	1,7 kg	1,7 kg
Πλαίσιο παράδοσης	Χωρίς μπαταρίες, με πρόσθετο εξοπλισμό	Με 2 μπαταρίες 4 Ah και πρόσθετο εξοπλισμό

Κωδ. αρ.	5700 509 01	5700 509 2
Ονομαστική τάση	18 V/DC	18 V/DC
Στροφές άνευ φορτίου 1η/2η ταχύτητα	0-480 / 0 - 2100 σ.α.λ.	0-480 / 0 - 2100 σ.α.λ.
Μέγ. ροπή για μαλακή/σκληρή βίδα	75 / 47 Nm	75 / 47 Nm
Μέγ. κρούσεις	31500 σ.α.λ.	31500 σ.α.λ.
Ελάχ./μέγ. άνοιγμα τσοκ	1,5-13 mm	1,5-13 mm
Βάρος εργαλείου με μπαταρία	2,3 kg	2,3 kg
Πλαίσιο παράδοσης	Χωρίς μπαταρίες, με πρόσθετο εξοπλισμό	Με 2 μπαταρίες 5 Ah και πρόσθετο εξοπλισμό

ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ ΔΡΑΠΑΝΟ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ Η 18-MA COMPACT

Πολύ πρακτικό κρουστικό δράπανο με μπαταρία για κρουστικές διατρήσεις σε μπετόν, πέτρα και τοιχοποιία, καθώς και για ελαφριές εργασίες καλεμιού. Ιδανικό για διάμετρο οπών Ø 6-10 mm.

Κωδ. αρ.	5700 502 02	5700 502 4
Πλαίσιο παράδοσης	Χωρίς μπαταρίες, χωρίς πρόσθετο εξοπλισμό	2 x μπαταρίες 4 Ah, με πρόσθετο εξοπλισμό
Ονομαστική τάση	18 V/DC	18 V/DC
Ελάχιστες/μέγιστες στροφές άνευ φορτίου	0-1400 σ.α.λ.	0-1400 σ.α.λ.
Ελάχιστες/μέγιστες κρούσεις	0-4550 σ.α.λ.	0-4550 σ.α.λ.
Κρουστική ενέργεια	1,7 J	1,7 J
Υποδοχή εργαλείου	SDS plus	SDS plus
Βάρος εργαλείου με μπαταρία	2,6 kg	2,6 kg



PICK YOUR POWER

Δυνατότητα ελεύθερης επιλογής χωρητικότητας μπαταρίας χάρη στο σύστημα PICK YOUR POWER.



ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΛΕΙΑΝΤΗΡΑΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ EWS 18-A 125 MM

Πρακτικός γωνιακός λειαντήρας μπαταρίας για χρήση με διάμετρο δίσκων έως Ø 125 mm.

Κωδ. αρ.	0700 236 01	0700 236 3
Πλαίσιο παράδοσης	Χωρίς μπαταρίες, χωρίς πρόσθετο εξοπλισμό	2 x μπαταρίες 4 Ah, με πρόσθετο εξοπλισμό
Ονομαστική τάση	18 V/DC	18 V/DC
Μέγιστες στροφές άνευ φορτίου	10000 σ.α.λ.	10000 σ.α.λ.
Μέγιστη διάμετρος δίσκου κοπής	125 mm	125 mm
Βάρος εργαλείου χωρίς μπαταρία	1,65 kg	1,65 kg



PICK YOUR POWER

Δυνατότητα ελεύθερης επιλογής χωρητικότητας μπαταρίας χάρη στο σύστημα PICK YOUR POWER.



ΣΠΑΘΟΣΕΓΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ SBS 12-A

Μικρή και πρακτική σπαθοσέγα 12 Volt για την κοπή ξύλων, πλαστικών, μετάλλων και γυψοσανίδων.



Δυνατότητα ελεύθερης επιλογής χωρητικότητας μπαταρίας χάρη στο σύστημα PICK YOUR POWER.



Κωδ. αρ.	5700 112 2	5700 112 01
Ονομαστική τάση	12 V/DC	12 V/DC
Μήκος διαδρομής	14,5 mm	14,5 mm
Βάρος εργαλείου με μπαταρία	1,2 kg	1,2 kg
Πλαίσιο παράδοσης	Με 2 μπαταρίες 2 Ah και πρόσθετο εξοπλισμό	Χωρίς μπαταρίες

ΣΕΓΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ STP 12-A

Μικρή και πρακτική σέγα 12 V με 3 βαθμίδες ταλάντωσης και πολύ καλή οδήγηση σε καμπύλες. Ιδανική για την κοπή ξύλου, αλουμινίου και ατσαλιού.



Δυνατότητα ελεύθερης επιλογής χωρητικότητας μπαταρίας χάρη στο σύστημα PICK YOUR POWER.



Κωδ. αρ.	5700 114 2	5700 114 01
Ονομαστική τάση	12 V/DC	12 V/DC
Ελάχιστες/μέγιστες παλινδρομήσεις άνευ φορτίου	1500-2800 σ.α.λ.	1500-2800 σ.α.λ.
Μήκος διαδρομής	18 mm	18 mm
Μέγιστο βάθος κοπής σε ξύλο	70 mm	70 mm
Βάρος εργαλείου με μπαταρία	1,5 kg	1,5 kg
Πλαίσιο παράδοσης	Με 2 μπαταρίες 2 Ah και πρόσθετο εξοπλισμό	Χωρίς μπαταρίες

ΣΠΑΘΟΣΕΓΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ SBS 18-A

Δυνατή και εύχρηστη σπαθοσέγα μπαταρίας τεχνολογίας ιόντων λιθίου.



Δυνατότητα ελεύθερης επιλογής χωρητικότητας μπαταρίας χάρη στο σύστημα PICK YOUR POWER.



Κωδ. αρ.	5700 505 02	5700 505 4
Πλαίσιο παράδοσης	Χωρίς πρόσθετα εξαρτήματα	2 μπαταρίες Li-CV-18 V/4 Ah, 1 x ταχυφορτιστής AL 30-CV-II
Ονομαστική τάση	18 V/DC	18 V/DC
Μέγιστες/ελάχιστες στροφές άνευ φορτίου στην 1η ταχύτητα	0-2400 σ.α.λ.	0-2400 σ.α.λ.
Μέγιστες/ελάχιστες στροφές άνευ φορτίου στην 2η ταχύτητα	0-2700 σ.α.λ.	0-2700 σ.α.λ.
Μήκος διαδρομής	28 mm	28 mm
Υποδοχή εργαλείου	Τσοκ ταχείας αλλαγής	
Μέγιστο προτεινόμενο μήκος λεπίδας	305 mm	305 mm
Βάρος εργαλείου με μπαταρία	3,4 kg	3,4 kg

ΣΕΓΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ STP 18-A

Δυνατή σέγα μπαταρίας ισχύος 18 Volt.



Δυνατότητα ελεύθερης επιλογής χωρητικότητας μπαταρίας χάρη στο σύστημα PICK YOUR POWER.



Κωδ. αρ.	5700 506 2	5700 506 01
Πλαίσιο παράδοσης	Με πρόσθετα εξαρτήματα	Χωρίς πρόσθετα εξαρτήματα
Ονομαστική τάση	18 V/DC	18 V/DC
Ελάχ./μέγ. παλινδρομήσεις άνευ φορτίου	550-2700 σ.α.λ.	550-2700 σ.α.λ.
Σκάλες ταλαντούμενης κίνησης	4 τεμ.	4 τεμ.
Μήκος διαδρομής	23 mm	23 mm
Μείση γωνία φαλτσοκοπής	0 μοίρες	0 μοίρες
Μέγιστο βάθος κοπής σε ξύλο	120 mm	120 mm
Υποδοχή εργαλείου	Τσοκ ταχείας αλλαγής	Τσοκ ταχείας αλλαγής
Βάρος εργαλείου με μπαταρία	2,4 kg	2,4 kg

ΕΚΚΙΝΗΤΕΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ (BOOSTER POWER START) WPS 12-700 / WPS 1224-700

Κωδ. αρ.	0772 950	0772 960
Μοντέλο	WPS 12-700	WPS 1224-700
Τάση λειτουργίας	12V DC	12 / 24 V DC
Ισχύς εκκίνησης	700 A	12V - 1400 A / 24V - 700 A
Ρεύμα βραχυκύκλωσης	1600 A	12V - 3200 A / 24V - 1600 A
Μπαταρία	1 x 16 Ah / Genesis	2 x 16 Ah = 32 Ah / Genesis
Διατομή καλωδίου	33,6 mm ²	33,6 mm ²
Μήκος καλωδίου	132 cm με τσιμπίδες	132 cm με τσιμπίδες
Βάρος	10 kg	17 kg
Διαστάσεις (Υ x Μ x Π)	385 x 250 x 120 mm	385 x 255 x 200 mm



ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΑΕΡΟΣ



ΑΕΡΟΚΛΕΙΔΟ DSS 3/8\"/> PREMIUM COMPACT

Αερόκλειδα υψηλής ποιότητας με ανθεκτικό πλαστικό περίβλημα, ενισχυμένο με υαλονήματα, με χαρακτηριστικά απόδοσης και εξοπλισμού πάνω από τον μέσο όρο.



Προτεινόμενο μέγιστο
μέγεθος βιδών: M12

Κωδ. αρ.	5714 305 0
Υποδοχή εργαλείου	3/8" εξωτερικό καρέ
Μέγιστη ροπή εργασίας	520 Nm
Μέγιστη ροπή αποκοχλίωσης	650 Nm
Επίπεδο θορύβου	83,7 dB
Επίπεδο κραδασμών	5,5 m/s ²
Βάρος εργαλείου	1,1 kg

ΑΕΡΟΚΛΕΙΔΟ DSS 1/2\"/> PREMIUM COMPACT



Προτεινόμενο μέγιστο
μέγεθος βιδών: M14

Κωδ. αρ.	5714 304 0
Υποδοχή εργαλείου	1/2" εξωτερικό καρέ
Μέγιστη ροπή εργασίας	610 Nm
Μέγιστη ροπή αποκοχλίωσης	950 Nm
Επίπεδο θορύβου	102,1 dB
Επίπεδο κραδασμών	6,4 m/s ²
Βάρος εργαλείου	1,1 kg

ΑΕΡΟΚΛΕΙΔΟ DSS 1/2\"/> COMPACT

Πολύ ισχυρό αερόκλειδο με μικρές διαστάσεις και εξαιρετική σχέση δύναμης/βάρους. Προτεινόμενο μέγιστο μέγεθος κοχλιών: M16. Ιδανικό για τη χρήση σε περιορισμένο χώρο, π.χ. κιβώτιο μετάδοσης, χώρος κινητήρα, φρένα



Κωδ. αρ.	5714 302 0
Κεφαλή	1/2"
Μέγιστη ροπή εργασίας	678 Nm
Μέγιστη ροπή αποκοχλίωσης	1100 Nm
Στάθμη ηχοπίεσης	98 dB
Κραδασμός	7,5 m/s ²
Βάρος εργαλείου	1356 g

ΑΕΡΟΚΛΕΙΔΟ DSS 1/2" H

Αξιόπιστο, δυνατό αερόκλειδο.
Ιδανικό για την αλλαγή τροχών.

Κωδ. αρ.	0703 736 0
Ροπή εργασίας	70 - 470 Nm
Μέγιστη ροπή αποκοχλίωσης	569 Nm
Ø Πίεση λειτουργίας	6,3 bar
Βάρος	2,3 kg
Διαστάσεις (Μ x Π x Υ)	195 x 64 x 202mm
Ø Κατανάλωση αέρα	102 λίτρα/λεπτό
Στάθμη ηχοπίεσης	92 db(A)



ΑΕΡΟΚΛΕΙΔΟ DSS 1/2"

Αξιόπιστο, συμπαγές κρουστικό
αερόκλειδο με υψηλή δύναμη και
ευχρηστία.

Κωδ. αρ.	0703 313 0
Ροπή εργασίας	68 - 600 Nm
Μέγιστη ροπή αποκοχλίωσης	816 Nm
Ø Πίεση λειτουργίας	6,3 bar
Βάρος	1,95 kg
Ø Κατανάλωση αέρα	215 λίτρα/λεπτό
Σπείρωμα σύνδεσης	1/4" Ίντσες
Στάθμη ηχοπίεσης	90,8 dB (A)




ΑΕΡΟΚΛΕΙΔΟ DSS 1/2" PREMIUM POWER

Αερόκλειδο υψηλής ποιότητας με ανθεκτικό πλαστικό
περίβλημα, ενισχυμένο με υαλονήματα, με χαρακτηριστικά
απόδοσης και εξοπλισμού πάνω από τον μέσο όρο.



Έλεγχος απόδοσης σε 4 επίπεδα και εύχρηστη
εναλλαγή με το ένα χέρι.

- ↺ Δεξιόστροφη λειτουργία για το σφίξιμο
- ↻ Αριστερόστροφη λειτουργία για το λύσιμο



Κωδ. αρ.	5714 301 0
Μέγιστη ροπή εργασίας	928 Nm
Μέγιστη ροπή αποκοχλίωσης	1321 Nm
Μέση πίεση λειτουργίας bar	6,3 bar
Στάθμη ηχοπίεσης	80,6 dB
Κραδασμός	7,78 m/s ²
Σπείρωμα σύνδεσης	1/4"
Κατανάλωση αέρα	138 λίτρα / λεπτό
Ελάχιστη διάμετρος λάστιχου	10 mm
Διαστάσεις (Μ x Π x Υ)	184 x 66 x 180 mm
Βάρος εργαλείου	1.950 g

ΑΕΡΟΚΛΕΙΔΟ DSS 1" L ΜΑΚΡΥΚΑΝΟ

Πολύ ανθεκτικό και ισχυρό αερόκλειδο με καρέ 1
ίντσας. Ιδανικό για εργασίες service σε φορτηγά,
λεωφορεία και γεωργικά μηχανήματα.



Κωδ. αρ.	0703 780 0
Τετράγωνη υποδοχή (καρέ)	1"
Ροπή εργασίας	996 - 1.870 Nm
Μέγιστη ροπή λυσίματος	2.440 Nm
Μέση πίεση λειτουργίας	6,3 bar
Βάρος	10,93 kg
Διαστάσεις (ΜxΠxΥ)	512x109x188 mm
Μέση κατανάλωση αέρα	370 λίτρα/λεπτό
Σπείρωμα σύνδεσης	1/2"
Ελάχιστη Ø λάστιχου	11 mm
Στάθμη ηχοπίεσης	95 db(A)

ΑΕΡΟΚΛΕΙΔΟ DSS 3/4" H

Αξιόπιστο, ισχυρό αερόκλειδο
με εύκολη ρύθμιση ροπής.



Κωδ. αρ.	0703 773 0
Τετράγωνη υποδοχή (καρέ)	3/4"
Ροπή εργασίας	350 - 1.440 Nm
Μέγιστη ροπή λυσίματος	1.500 Nm
Μέση πίεση λειτουργίας	6,3 bar
Βάρος	4,73 kg
Διαστάσεις (ΜxΠxΥ)	261 x 87 x 227 mm
Μέση κατανάλωση αέρα	215 λίτρα/λεπτό
Σπείρωμα σύνδεσης	3/8"
Ελάχιστη Ø λάστιχου	11 mm
Στάθμη ηχοπίεσης	96 db(A)

ΑΕΡΟΚΛΕΙΔΟ DSS 1" P ΚΟΝΤΟΚΑΝΟ

Εξαιρετικά ανθεκτικό και ισχυρό με εύκολη ρύθμιση ροπής.
Ιδανικό για απαιτητικές εργασίες, π.χ. εργασίες service
σε βαρέως τύπου οχήματα, καθώς και για βιομηχανικές εργασίες
συντήρησης και επισκευής.

Κωδ. αρ. 0703 775 0

Κωδ. αρ.	0703 775 0
Τετράγωνη υποδοχή	1"
Ροπή εργασίας	895 - 1.694 Nm
Μέγιστη ροπή λυσίματος	2.440 Nm
Μέση πίεση λειτουργίας	6,3 bar
Βάρος	9,97 kg
Διαστάσεις (ΜxΠxΥ)	305x104x276 mm
Σπείρωμα σύνδεσης	1/2"
Στάθμη ηχοπίεσης	93 db(A)



ΛΕΙΑΝΤΗΡΑΣ ΑΕΡΟΣ DSG25

Εύχρηστος, με μεγάλη διάρκεια ζωής τροχός λείανσης σχήματος ράβδου με ρύθμιση στροφών λειτουργίας χωρίς ασφάλεια και λαστιχένια λαβή κατά των δονήσεων και των κρύων χειρών.



Κωδ. αρ.	0703 230 0
Ø τσοκ	6mm
Στροφές ανά λεπτό	25.000 σ.α.λ.
Βάρος	0,4 kg
Διαστάσεις (Μ x Π x Υ)	158 x 38 x 60 mm
Ø παροχής αέρα	113 l/min.
Σπείρωμα υποδοχής αέρα	R 1/4"
Ελάχιστο πλάτος σωλήνα	9mm

ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΛΕΙΑΝΤΗΡΑΣ ΑΕΡΟΣ DSW22

Εύχρηστος, με μεγάλη διάρκεια ζωής τροχός λείανσης σχήματος ράβδου με ρύθμιση στροφών λειτουργίας χωρίς ασφάλεια και λαστιχένια λαβή κατά των δονήσεων και των κρύων χειρών.



Κωδ. αρ.	0703 231 0
Ø τσοκ	6mm
Στροφές ανά λεπτό	22.000 σ.α.λ.
Βάρος	0,5 kg
Διαστάσεις (Μ x Π x Υ)	158 x 38 x 75 mm
Ø παροχής αέρα	113 l/min.
Σπείρωμα υποδοχής αέρα	R 1/4"
Ελάχιστο πλάτος σωλήνα	9mm

ΑΕΡΟΚΑΣΤΑΝΙΑ DRS 1/2" STANDARD

Για εργασίες φανοποιίας, αφαίρεση & αντικατάσταση ψυγείων, μπουζί, κλιματιστικού και αντλίας νερού. Προηγμένη σχεδίαση κεφαλής για μεγάλη αντοχή και μεγαλύτερη διάρκεια ζωής



Κωδ. αρ.	0703 812 001
Καρέ	1/2"
Μέγιστη ροπή	68 Nm
Πίεση λειτουργίας	6,3 bar
Βάρος	1,1 kg
Μήκος	254 mm
Κατανάλωση αέρα	113 l/min
Σύνδεση παροχής αέρα	R 1/4"
Διάμετρος λάστιχου (ελάχιστη)	9 mm

ΑΕΡΟΚΑΣΤΑΝΙΑ DRS 1/2"

Αεροκαστάνια με ρύθμιση αριθμού στροφών και πλαστική αντικραδασμική λαβή.



Κωδ. αρ.	0703 812 0
Τύπος	DRS 1/2"
Μέγιστη ροπή στρέψης	70
Ø Πίεση λειτουργίας	6,3 bar
Βάρος	1,16 kg
Μήκος	270mm
Ø Παροχή αέρα	110 l/min
Σπείρωμα	R1/4"
Ελάχιστη διάμετρος λάστιχου	9

ΑΕΡΟΚΑΣΤΑΝΙΑ DRS 1/4"

Αεροκαστάνια με ρύθμιση αριθμού στροφών και πλαστική αντικραδασμική λαβή.



Κωδ. αρ.	0703 814 0
Τύπος	DRS 1/4"
Μέγιστη ροπή στρέψης	40
Ø Πίεση λειτουργίας	6,3 bar
Βάρος	0,53 kg
Μήκος	170mm
Ø Παροχή αέρα	90 l/min
Σπείρωμα	R1/4"
Ελάχιστη διάμετρος λάστιχου	6

ΑΕΡΟΚΑΣΤΑΝΙΑ DRS 3/8"

Αεροκαστάνια με ρύθμιση αριθμού στροφών και πλαστική αντικραδασμική λαβή.



Κωδ. αρ.	0703 838 0
Τύπος	DRS 3/8"
Μέγιστη ροπή στρέψης	40
Ø Πίεση λειτουργίας	6,3 bar
Βάρος	0,53 kg
Μήκος	170mm
Ø Παροχή αέρα	90 l/min
Σπείρωμα	R1/4"
Ελάχιστη διάμετρος λάστιχου	6

ΕΚΚΕΝΤΡΟ ΤΡΙΒΕΙΟ ΑΕΡΟΣ ΜΕ ΔΙΣΚΟ DTS 136C

Ελαφρύ, πρακτικό και καλά ζυγισμένο έκκεντρο τριβείο με δίσκο. Παραδίδεται σε χαρτοκιβώτιο.



Πλαίσιο παράδοσης	
DTS 136C	
Δίσκος λείανσης Ø 150 mm, 6 σπών	
Γαλλικό κλειδί SW 21	

Κωδ. αρ.	0703 752 2
Στροφές άνευ φορτίου	12.000 σ.α.λ.
Κατανάλωση αέρα	113 l/λεπτό
Πίεση λειτουργίας	6,3 (90) bar (psi)
Βάρος	0,69 kg
Ø δίσκου λείανσης	150 mm
Παλινδρομήσεις	2,5 mm
Κύκλος παλμικών κινήσεων	5 mm

ΕΚΚΕΝΤΡΟ ΤΡΙΒΕΙΟ ΑΕΡΟΣ DTS 153

Εξαιρετικά δυνατό έκκεντρο τριβείο ιδανικό για λεπτή και χοντρή λείανση χωρίς λιπαντικά μέσα.



Κωδ. αρ.	0703 753 0
Στροφές λειτουργίας άνευ φορτίου	12.000 σ.α.λ.
Διάμετρος παλινδρόμησης	5 mm
Ø δίσκου λείανσης	150 mm
Κύκλος παλμικών κινήσεων	10 mm
Σπείρωμα σύνδεσης	R 1/4"
Ελάχιστη διάμετρος λάστιχου	10 mm
Πίεση αέρα	6,3 bar
Κατανάλωση αέρα	297 l/min
Μήκος	289 mm
Βάρος	0,9 kg
Ισχύς	225 W

ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ ΑΕΡΟΣ DPS 1/4"

Με ρυθμιζόμενο συμπλέκτη ολίσθησης για απόλυτο έλεγχο της ροπής στρέψης.



Εξοπλισμός που παραδίδεται με το εργαλείο	
Διπλό γερμανικό SW 17 x 11	0709 413 059*
Σωληνωτό εξάγωνο κλειδί 1/4"	0715 311 34*

Κωδ. αρ.	0703 412
Εξάγωνο εισόδου	1/4"
Μέγιστη ροπή στρέψης	10 Nm
Αριθμός στροφών	1800 min ⁻¹
Πίεση λειτουργίας	6,3 bar
Βάρος	1,5 kg
Μήκος	184 mm
Υποδοχή για μύτες όγκων	1/4" Ε6,3
Κατανάλωση αέρα	85 l/min
Σπείρωμα σύνδεσης	R1/4"
Ελάχιστο πλάτος σωλήνα	9 mm

ΔΡΑΠΑΝΑ ΑΕΡΟΣ



DBM10 PLUS 10 MM



DBM10 RL PLUS 10 MM



DBM13 RL PLUS 13 MM

Κωδ. αρ.	0703 795 0	0703 796 0	0703 797 0
Υποδοχή τσοκ	3/8"-24 UNF	3/8"-24 UNF	3/8"-24 UNF
Στροφές άνευ φορτίου	2.000 σ.α.λ.	1.700 σ.α.λ.	700 σ.α.λ.
Βάρος	1,0 kg	1,0 kg	1,5 kg
Διαστάσεις (Μ x Π x Υ)	180x170x50 mm	180x170x50 mm	205x170 x50 mm
Σπείρωμα σύνδεσης	R 1/4"	R 1/4"	R 1/4"
Ελάχιστη Ø λάστιχου	9 mm	9 mm	9 mm

Εξαιρετικά ελαφρά και εύχρηστα δράπανα με τσοκ ταχείας στερέωσης. Εναλλαγή δεξιόστροφης/αριστερόστροφης περιστροφής στα μοντέλα RL με τσοκ 10 και 13 mm.

ΤΡΟΧΟΣ ΑΕΡΟΣ DWS 115 PLUS / 125 PLUS



Δυνατά, πρακτικά μηχανήματα 600 Watt για εργασίες λείανσης κοπής και αφαίρεσης υλικού.

Κωδ. αρ.	0703 855 0	0703 856 0
Ø δίσκου	115 mm	125 mm
Βάρος	1,6 kg	1,6 kg
Μήκος	255 mm	255 mm
Ø παροχής αέρα	113 l/min	113 l/min
Σπείρωμα σύνδεσης	R 1/4"	R 1/4"
Ελάχιστη διάμετρος εύκαμπτων σωλήνων	8 mm	8 mm
Στροφές	10.000 σ.α.λ.	10.000 σ.α.λ.
Πίεση λειτουργίας	6,3 bar	6,3 bar

ΣΕΓΑ ΑΕΡΟΣ DST380

Δυνατή σέγα αμαξωμάτων με μεγάλη διάρκεια ζωής, για σκληρή χρήση.



Κωδ. αρ.	0703 881
Παλινδρομήσεις	9500 στρ./λεπτό
Πίεση λειτουργίας	6,3 bar
Βάρος	0,750 kg
Μήκος	215 mm
Διάμετρος	38 mm
Μέση κατανάλωση αέρα	170 l/min.
Σπείρωμα σύνδεσης	1/4"
Ελάχιστη διάμετρος λάστιχου	9 mm

ΣΠΑΘΟΣΕΓΑ ΑΕΡΟΣ DST 380 STANDARD

Στιβαρή σπαθοσέγα αμαξωμάτων με μεγάλη διάρκεια ζωής, για δύσκολες εφαρμογές.



Κωδ. αρ.	0703 882
Παλινδρομήσεις	10.000 σ.α.λ.
Πίεση λειτουργίας	6,3 bar
Βάρος	0,68 kg
Μήκος	225 mm
Διάμετρος	38 mm
Μέση κατανάλωση αέρα	170 l/min
Σπείρωμα σύνδεσης	1/4"
Ελάχιστη διάμετρος λάστιχου	9 mm

ΚΟΠΙΔΙ ΑΕΡΟΣ 6KT DMH10

Πολύ σιβαρό, με ιδανική κατανομή βάρους και απόσβεση κραδασμών. Ιδανικό για όλες τις εργασίες σε αμαξώματα, π.χ. την κοπή λαμαρινών και την αφαίρεση επιστρώσεων ή την αφαίρεση σκουριάς από μεταλλικά μέρη.



Εξάρτημα αφαίρεσης σκουριάς
με 19 βελόνες των 3 mm Ø
κωδ. αρ. 0703 712 008

Κωδ. αρ.	0703 712 1
Υποδοχή εργαλείου εξαγωγή	10,2 mm
Ø εμβόλου/διαδρομή	19/67 mm
Στροφές κρουστικής λειτουργίας	2.900 σ.α.λ.
Ø Πίεση λειτουργίας	6,3 bar
Βάρος	1,73 kg
Διαστάσεις (Μ x Π x Υ)	218 x 56 x 176 mm
Ø Κατανάλωση αέρα	76,4 λίτρα/λεπτό
Σπείρωμα σύνδεσης	1/4"
Ελάχιστη διάμετρος λάστιχου	8 mm
Στάθμη ηχοπίεσης	96,3 dB (A)

ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΛΕΙΑΝΤΗΡΑΣ ΑΕΡΟΣ DWS 125

Ισχυρό, εύρηστο μηχάνημα για εργασίες λείανσης, κοπής και ξεχονδρίσματος.



ΠΕΡΤΣΙΝΑΡΟΔΟΙ ΑΕΡΟΣ

Ιδανικοί για πάνελ ρυμουλκούμενων, πινακίδες κυκλοφορίας και κάθε είδους εργασίες περτσινώματος.



Κωδ. αρ.	0703 857 0
Διάμετρος δίσκου	100/115/125 mm
Ισχύς εξόδου	640 Watt
Ταχύτητα άνευ φορτίου	10,000 σ.α.λ.
Πίεση λειτουργίας	6,3 bar
Βάρος	2,0 kg
Μήκος	238 mm
Κατανάλωση αέρα	113 l/min
Σύνδεση παροχής αέρα	R 1/4"
Ελάχιστη διάμετρος λάστιχου	9 mm

Κωδ. αρ.	0703 937 014	0703 937 316
Ονομασία	PNG 014	PNG 316
Μέγιστη απόδοση	1/4" (6,4 mm)	3/16" (4,8 mm)
Μήκος διαδρομής	16 mm	14 mm
Διάμετρος υποδοχής λάστιχου 1/4"	6 mm	6 mm
Δύναμη ψύξεσης στα 6,3 bar	14.820 N	9.410 N
Χωρητικότητα συλλέκτη (ακίδες περτσινιών)	περ. 100 έως 200	περ. 100 έως 200
Διάμετρος τυφλού περτσινιού	2,4 - 6,4 mm	2,4 - 4,8 mm
Μέση κατανάλωση αέρα	113 l/min	113 l/min
Πίεση λειτουργίας	6,3 bar (90 psi)	6,3 bar (90 psi)
Βάρος	2,0 kg	1,9 kg

ΜΠΑΛΑΝΤΕΖΑ ΑΕΡΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΗ, Ø 8 MM

Ø εσωτερικού σωλήνα 8mm, μέγιστη πίεση 12 bar.

Κωδ. αρ. 5966 600 504



Διαθέτει 15+1 m καλώδιο

ΜΠΑΛΑΝΤΕΖΑ ΑΕΡΟΣ 9/15" 20 M

Κωδ. αρ. 0699 011 001



Εσωτ. Ø λάστιχου	Εξωτ. Ø λάστιχου	Μήκος λάστιχου	Μέγιστη πίεση λειτουργίας
9 mm	15 mm	20 mm	έως 17 bar

ΜΟΝΑΔΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΕΠΙΕΣΜΕΝΟΥ ΑΕΡΑ

Τροφοδοτούν τα εργαλεία αέρος με καθαρό, ελεγχόμενο και λιπανόμενο αέρα και αυξάνουν την απόδοση και τη διάρκεια ζωής του εργαλείου.

Σύνδεση	Ροή l/min	Περιοχή ρύθμισης bar	Μέγεθος	Κωδ. αρ.
1/4"	500	0,5-8	1	0699 003 14
1/2"	4.600	0,5-16	2	0699 003 12*

* Με τον κωδ. αρ. 0699 838 12 (σπαιούνται 2 τεμάχια) το μέγεθος 1/2" μπορεί να προσαρμοστεί για τη σύνδεση 3/8".

Μέγεθος 1



Μέγεθος 2



ΕΙΔΙΚΟ ΛΑΔΙ ΓΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΑΕΡΟΣ

Κωδ. αρ. 0893 050 5

Περιεχόμενο: 1 l



**ΤΣΟΚ 9MM
ΓΙΑ ΛΑΣΤΙΧΟ**

Κωδ. αρ. 0699 39



**ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ 9MM
ΓΙΑ ΛΑΣΤΙΧΟ**

Κωδ. αρ. 0699 129



**ΒΙΔΩΤΟ ΤΣΟΚ 1/4"
ΓΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΟ**

Κωδ. αρ. 0699 211 4



**ΒΙΔΩΤΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ 1/4"
ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ**

Κωδ. αρ. 0699 111 4



**ΡΑΚΟΡ ΑΡΣΕΝΙΚΟ Ø13
ΓΙΑ ΣΩΛΗΝΑ**

Κωδ. αρ. 0699 313



**ΡΑΚΟΡ ΘΗΛΥΚΟ Ø13
ΓΙΑ ΣΩΛΗΝΑ**

Κωδ. αρ. 0699 121 3



**ΒΙΔΩΤΟ ΤΣΟΚ 3/8"
ΓΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΟ**

Κωδ. αρ. 0699 213 8



**ΒΙΔΩΤΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ 3/8"
ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ**

Κωδ. αρ. 0699 103 8



**ΣΕΤ ΣΠΙΡΑΛ ΠΕΠΙΕΣΜΕΝΟΥ
ΑΕΡΑ Ø8MM 18M, 3ΤΕΜ.**

Κωδ. αρ. 0699 941 812



**ΛΑΣΤΙΧΟ ΑΕΡΟΣ 9MM
Κωδ. αρ. 0699 909 1**

ΣΩΛΗΝΑΣ ΑΕΡΑ 13MM

Κωδ. αρ. 0699 901 31




**ΒΙΔΩΤΟ ΤΣΟΚ 1/2"
ΓΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΟ**

Κωδ. αρ. 0699 211 2



**ΒΙΔΩΤΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ 1/2"
ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ**

Κωδ. αρ. 0699 111 2

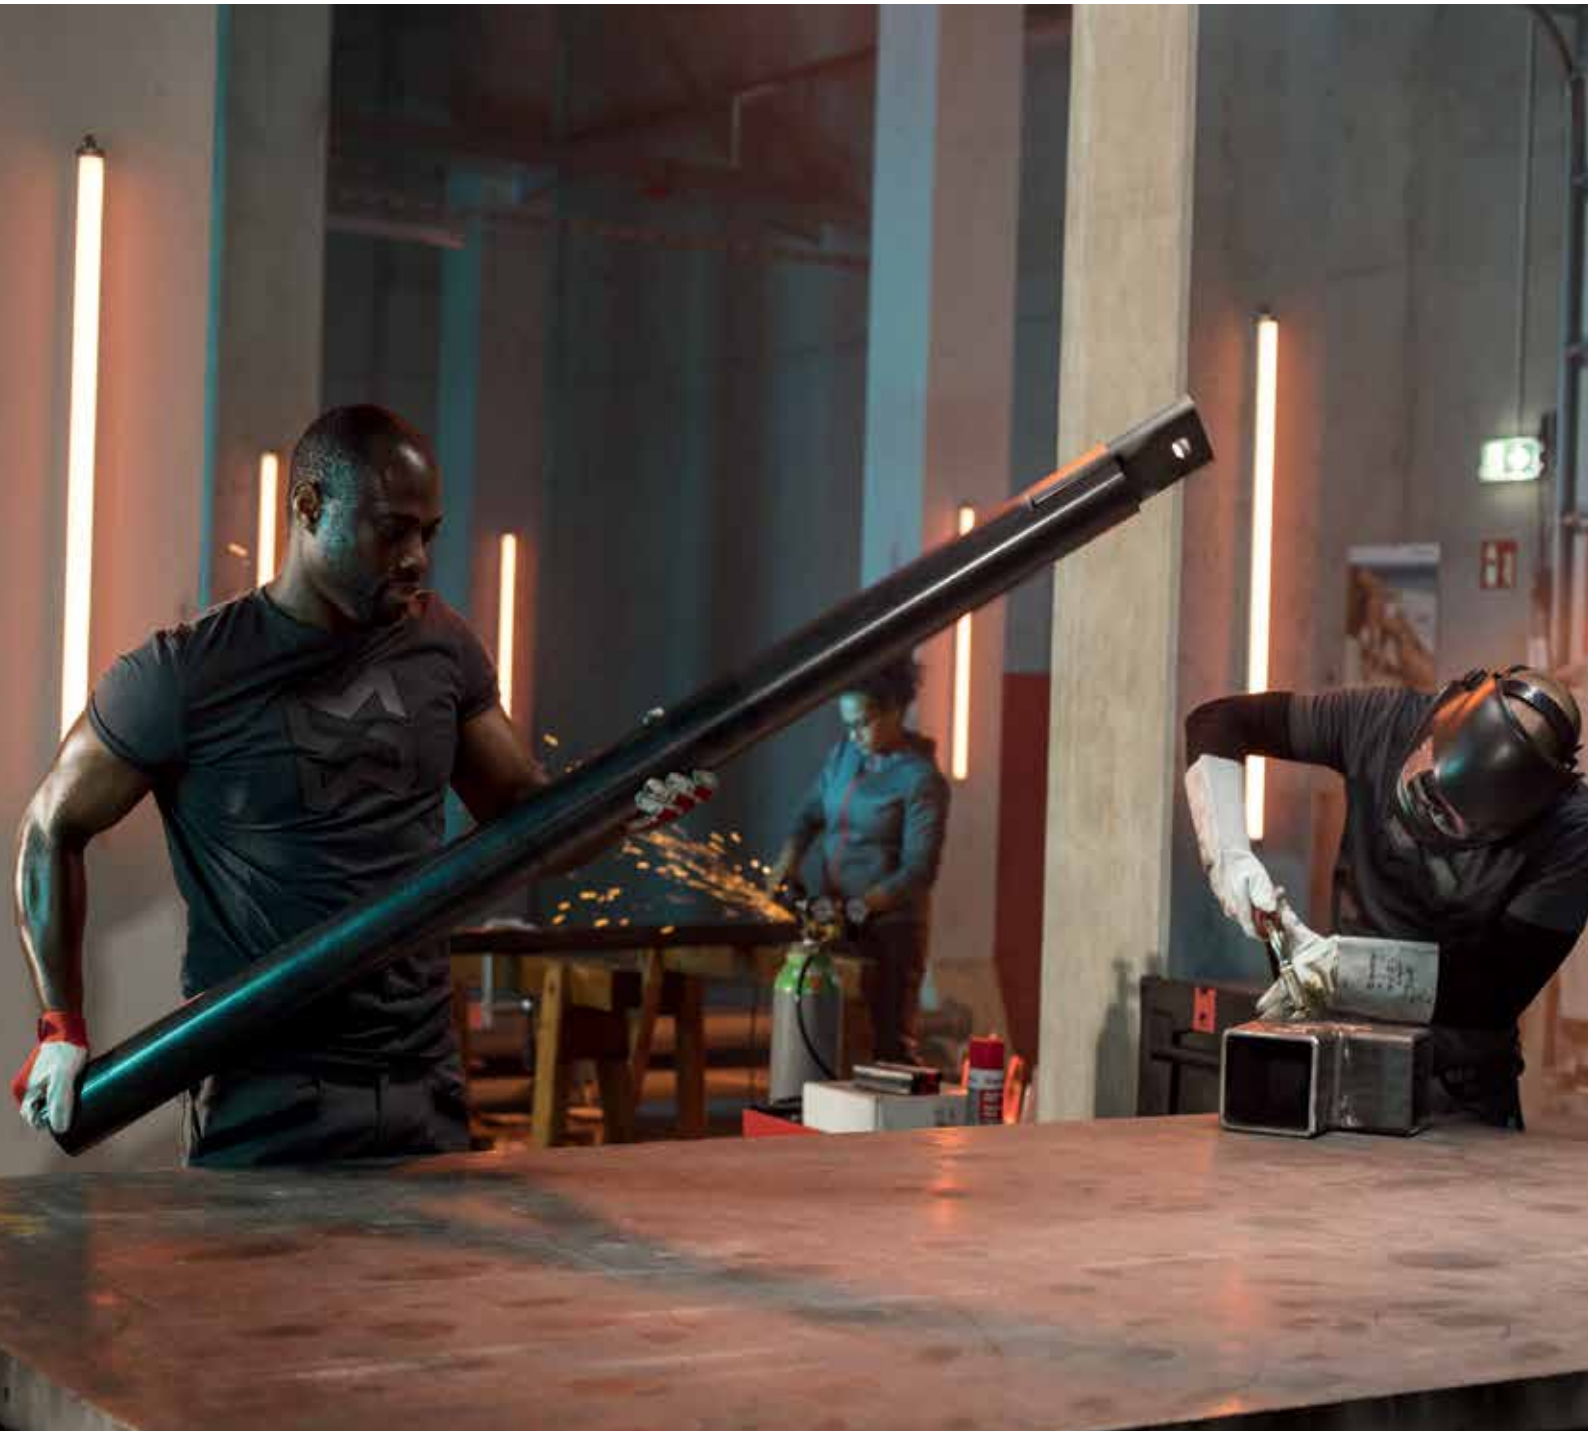

Würth Hellas S.A.
23ο χλμ. Ε.Ο. Αθηνών - Λαμίας
145 68 Κρυονέρι Αττικής
T 210 6290800
info@wurth.gr
www.wurth.gr

**Würth Hellas
Logistics Center**
Θέση Κιρίνια
(Οδός Ημέρου Πεύκου)
190 11 Αιγιάλεως Αττικής
T 2295 306808
logistics@wurth.gr

Αιγιάλεως
Λ. Αθηνών 345
122 43 Αιγιάλεως
T 210 5906200
branchoffice3@wurth.gr

Άλιμος
Λ. Βουλιαγμένης 538
174 56, Άλιμος
T 2130 362536
branchoffice6@wurth.gr

Θεσσαλονίκη
Μοναστηρίου 291
546 28 Νέα Μενεμένη
T 2310 329132
branchoffice2@wurth.gr

Λάρισα
1ο χλμ. Π.Ε.Ο.
Λάρισας - Αθηνών
413 35 Λάρισα
T 2410 661821
branchoffice5@wurth.gr

Πάτρα
Ακρωτηρίου 210
26332 Πάτρα
T 2613 015050
branchoffice7@wurth.gr

© Würth Hellas S.A.
Τυπώθηκε στην Ελλάδα. Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος.
Υπεύθυνος περιεχομένου / Σύνταξη: Τμήμα Product & Marketing
Σπύρος Κασμερίδης, Γιάννης Πέτσας, Νίκος Σπηλιόπουλος, Μυράννη Τσαλακάνη
Η αναπαραγωγή του παρόντος, ακόμη και η αποσπασματική,
επιτρέπεται μόνον μετά από έγγραφη άδεια. WHM - Σ.Κ. - Γ.Π. - Μ.Τ. - Ν.Σ. - Κ.Μ. - 06/18

Τηρούμε το δικαίωμα να προβούμε χωρίς ειδοποίηση σε αλλαγές του προϊόντος, που θεωρούμε ότι θα βελτιώσει την ποιότητά του. Οι απεικονίσεις είναι υποδειγματικές και μπορεί να διαφέρουν από την πραγματική εμφάνιση των προϊόντων που παραδίδονται. Για τα σφάλματα ή τα τυπογραφικά λάθη δε φέρουμε καμία ευθύνη. Ισχύουν οι γενικοί όροι πωλήσεων.

